



Adreslenebilir İzolatörlü Duman/Isı Kombine




S6-AMD-300

Ürün açıklaması

S6-AMD-300 adreslenebilir çoklu sensör dedektörü, hem ortam sıcaklığını hem de dumanı algılayabilir. 54 ila 70 °C'yi aşan sıcaklıkları ve ortamda bulunan dumanı tespit ederek yangın alarmını tetikler. Bu dedektör, çeşitli iç mekan ortamları için uygundur.


Montaj ve Kabloleme

Tabanın farklı parçaları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir:

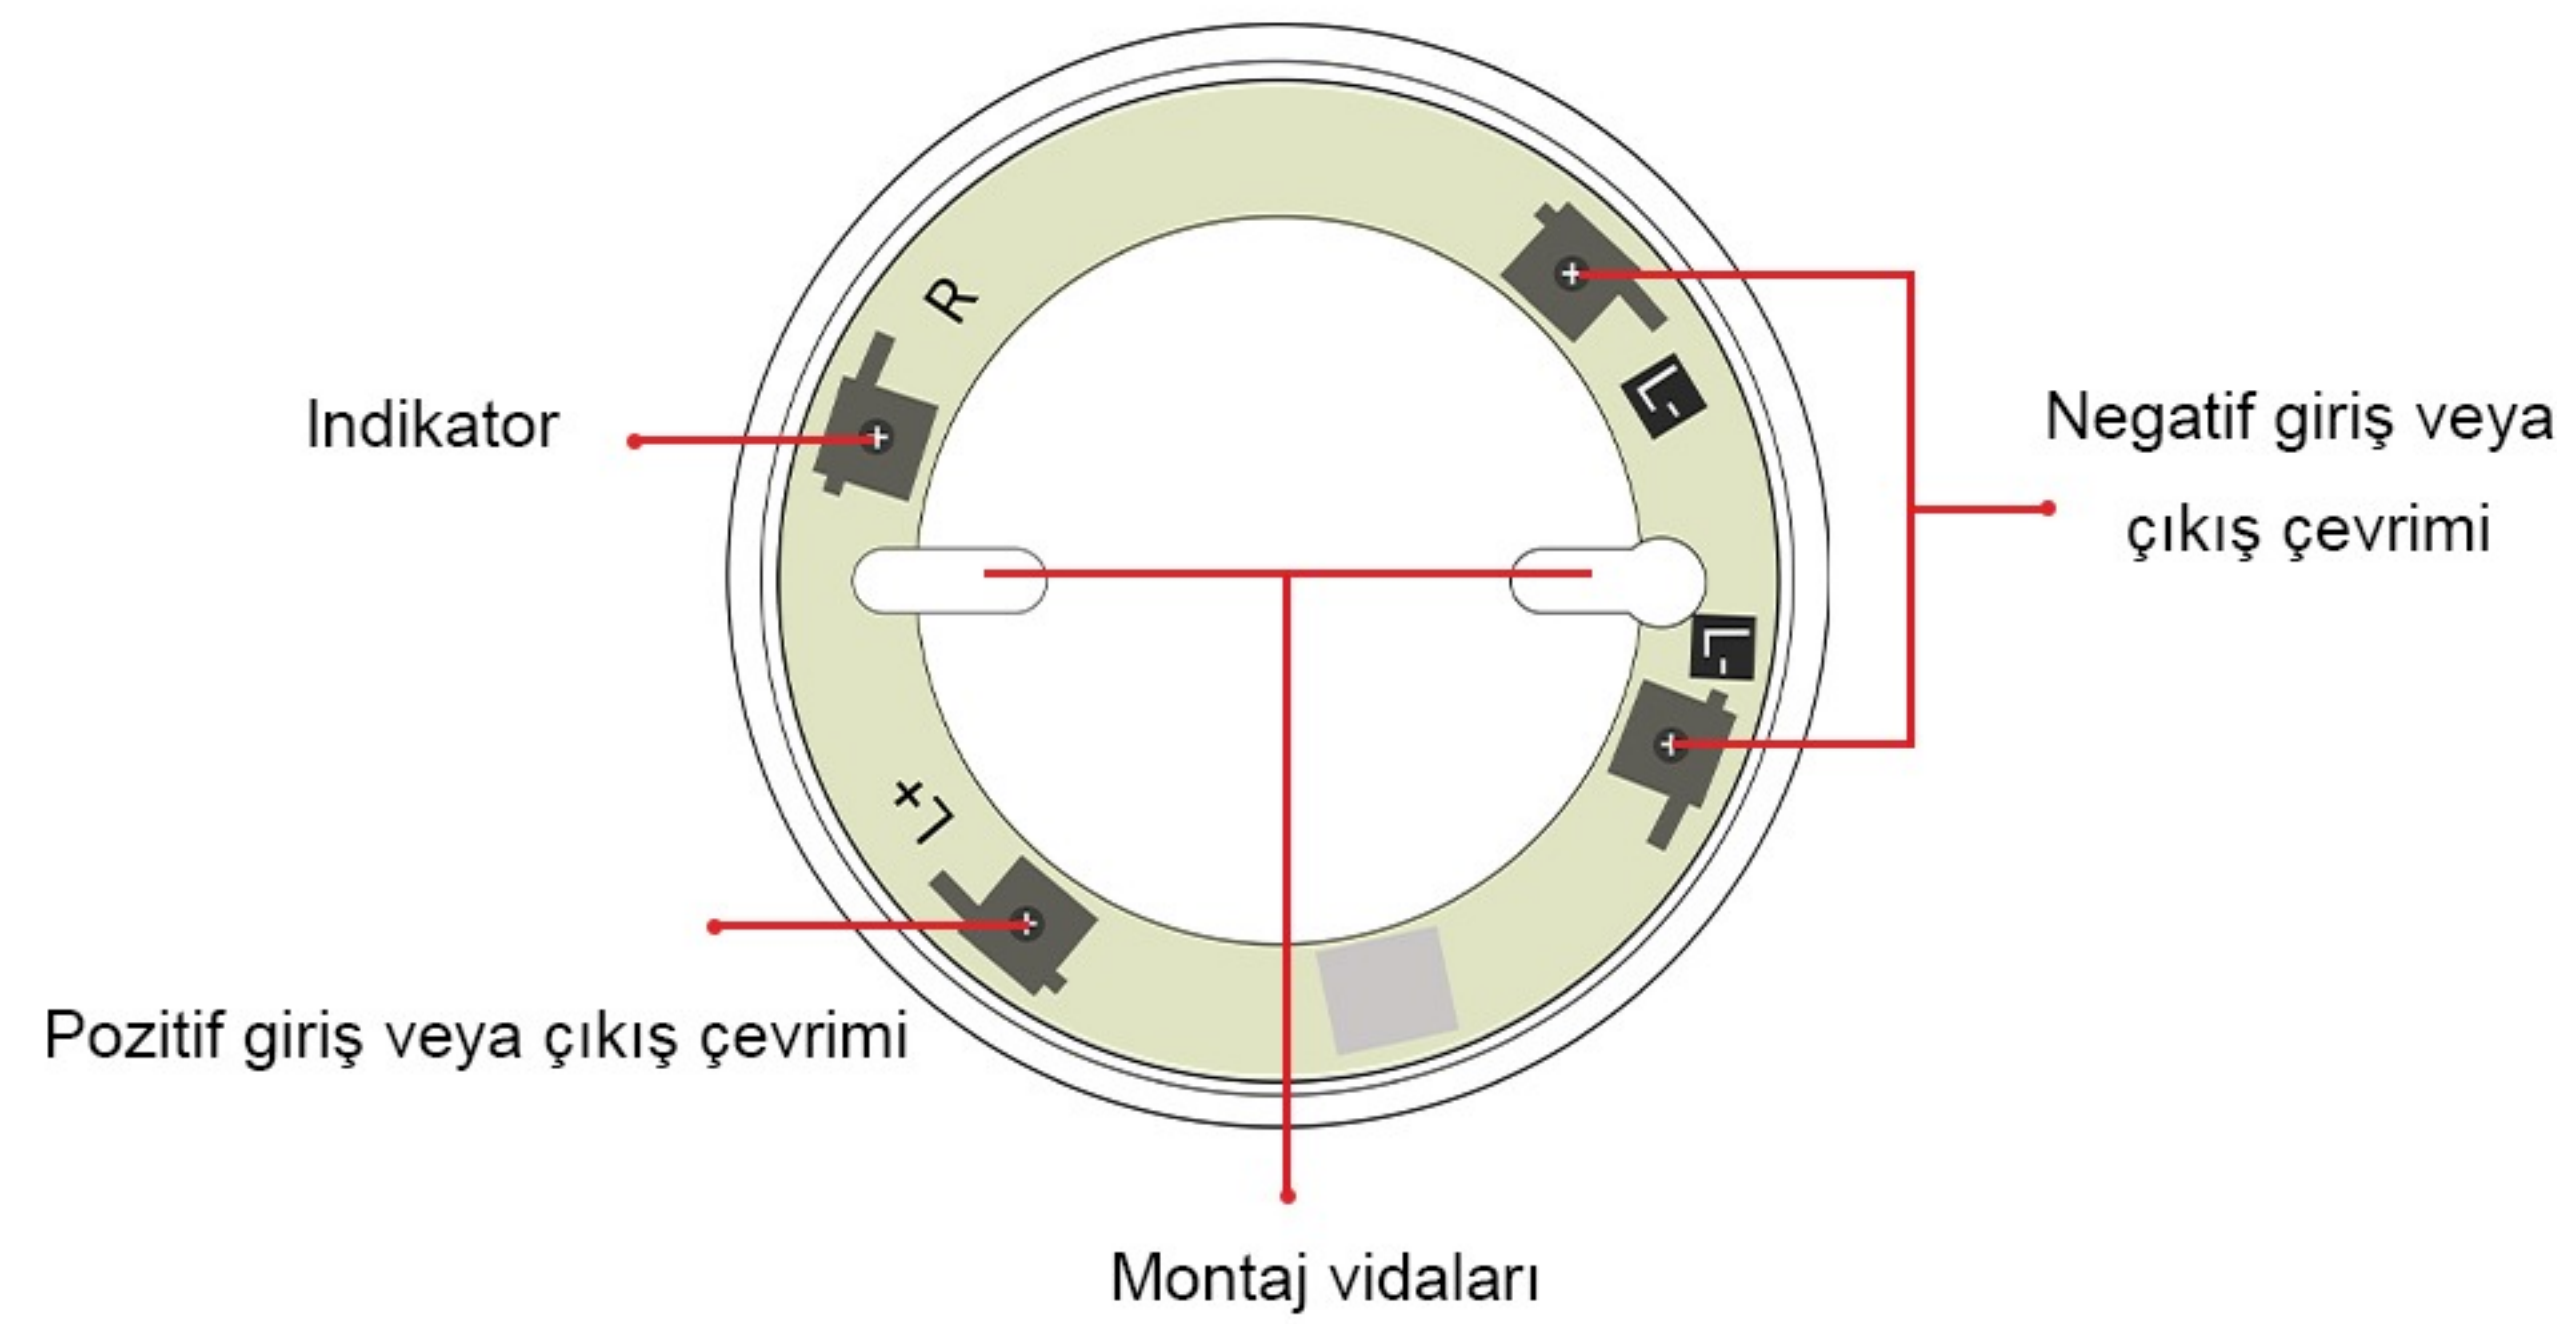

- ◆ Dedektörü monte etmek için uygun bir yer seçin.
- ◆ Loop çıkış kablolarını taban üzerinden geçirip, tabanı iki vida ile duvara sabitleyin.

- ◆ Loop kablolarını, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi kutuplarına uygun olarak tabandaki metal kontaklara bağlayın.
- ◆ Eğer dedektör izolatörü aktif olarak kabul edilirse, negatif giriş ve çıkış kabloları ayrı negatif konnektörlere bağlanmalıdır; aksi halde negatif kablolar aynı negatif konnektöre bağlanabilir.
- ◆ Adreslenebilir dedektör, konvansiyonel uzaktan gösterge (remote indicator) bağlama özelliğine sahiptir. Uzaktan göstergesine bağlantı için aşağıdaki şekile bakınız.
- ◆ Dedektör çerçevesini, şekilde gösterildiği gibi, çerçevedeki işaretleri tabandaki işaretlerle hizalayarak tabana yerleştirin.
- ◆ Gövdeyi saat yönünde çevirerek kilitleyin.

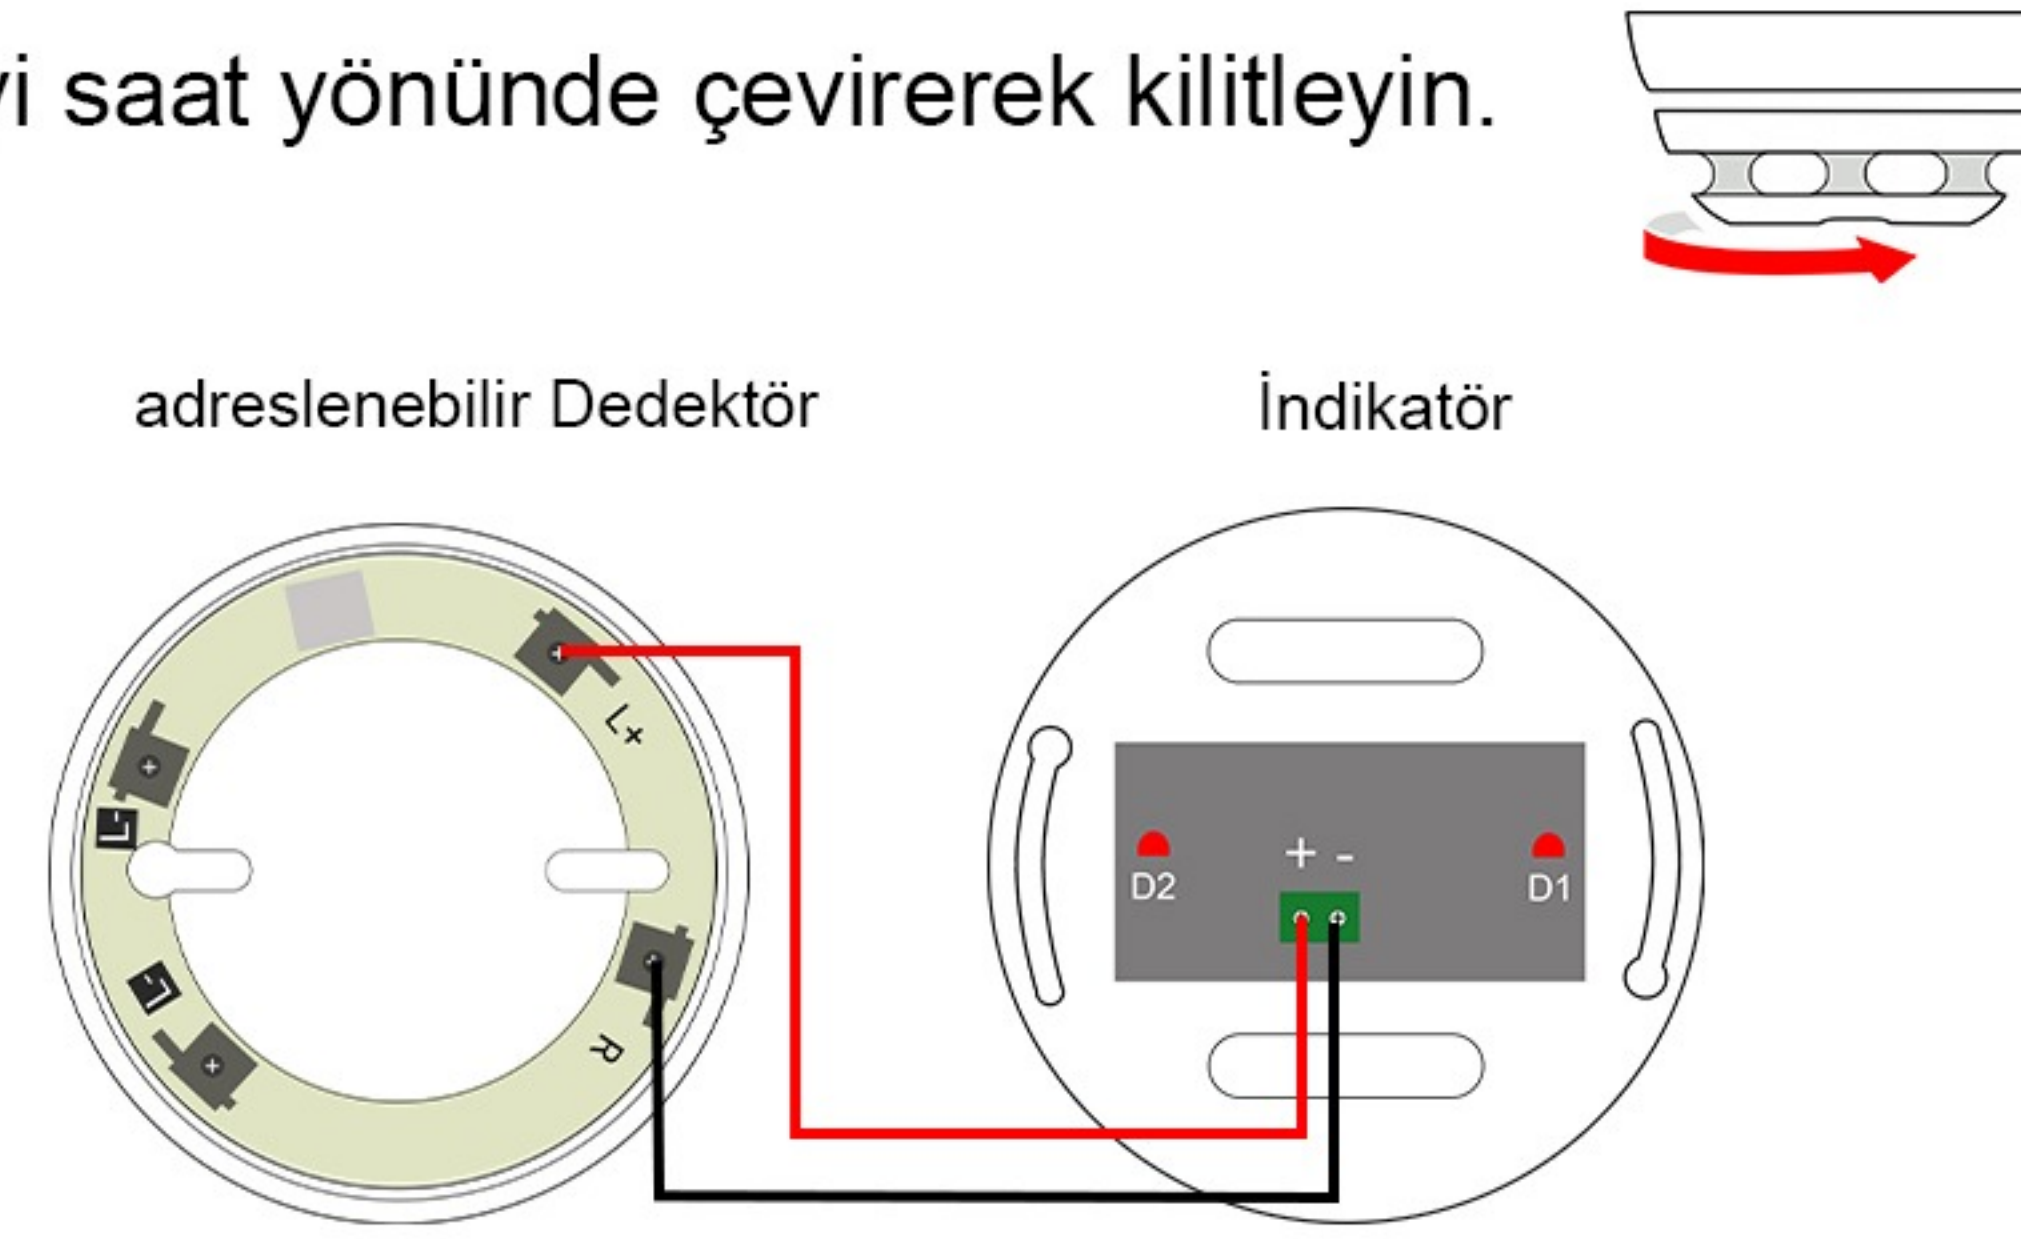

Test İşlemi

- ◆ Dedektöre el tipi programlayıcı ile adres atayın ve dedektörü SENS adreslenebilir kontrol panelinin loop hattına bağlayın.
- ◆ Kontrol panelini açın ve SENS adreslenebilir panel kılavuzundaki talimatlara göre dedektörü panele ekleyin.
- ◆ Kontrol paneli dedektörü tanıdıktan sonra, dedektörün gösterge LED'i yanıp sönmeye başlayacaktır.
- ◆ Dedektörün sıcaklık sensörüne yakın bir ısı kaynağı yerleştirin ve sıcaklığı 54–70 °C aralığının üzerine çıkarın veya dedektörün odasına duman spreyi kullanarak duman püskürtün. Dedektör, kontrol

- paneline yangın alarmı sinyali gönderecek ve gösterge LED'i panel sıfırlanana kadar sürekli yanacaktır.
- ◆ Normal çalışma modundayken dedektörü tabandan ayırırsanız, panel arıza alarmı verecektir. Yeniden montaj yapıldıktan sonra arıza durumu otomatik olarak temizlenecektir.
- ◆ Dedektör terminallerinde oluşan kısa devre, panelde arıza göstergesi oluşturacaktır.

Garanti

Bu cihazın yalnızca uyumlu bir kontrol paneli ile kullanıldığından ve üzerinde herhangi bir zarar verici işlem yapılmadığından emin olun; aksi takdirde garanti kapsamında değerlendirilmez. Ürünlerin düzgün çalışmasını sağlamak için düzenli olarak kontrol edilmesi, bakımı ve servisi yapılması gerekmektedir.

Arıza Giderme

Adreslenebilir dedektörle ilgili herhangi bir sorun durumunda, dedektör parçalarının arıza tespiti ve onarımı yalnızca SENS firmasının satış sonrası servis birimi veya firma tarafından önerilen yetkili temsilci tarafından yapılmalıdır.

Teknik Özellikler

Uyumluluk	EN 54-5, 54-7 ,54-17
Dedektör Sınıfı	A2S
Besleme gerilimi	27V
Normal akım tüketimi	0.6mA @ 27V
Alarm akımı	1.3mA @ 27V
Sıcaklık aralığı	-10 ila 70 °C
Nem	95% (Yoğuşma olmadan)
Alarm Sıcaklık	54 ila 70 °C
Boyut	50x100 mm
Ağırlık	120gr

