



Adreslenebilir İzolatörlü Optik duman dedektörü




S6-ASD-300

Ürün açıklaması

Adreslenebilir optik duman dedektörü, gelişmiş dijital teknoloji sayesinde her bir dedektörün ayrı ayrı takip edilmesini sağlar. Entegre izolasyon özelliği, sistemin güvenliğini artırırken, yangın durumlarında hızlı ve etkili bir alarm vermeyi mümkün kılar.



Montaj ve Kablolama

Tabanın farklı parçaları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir:

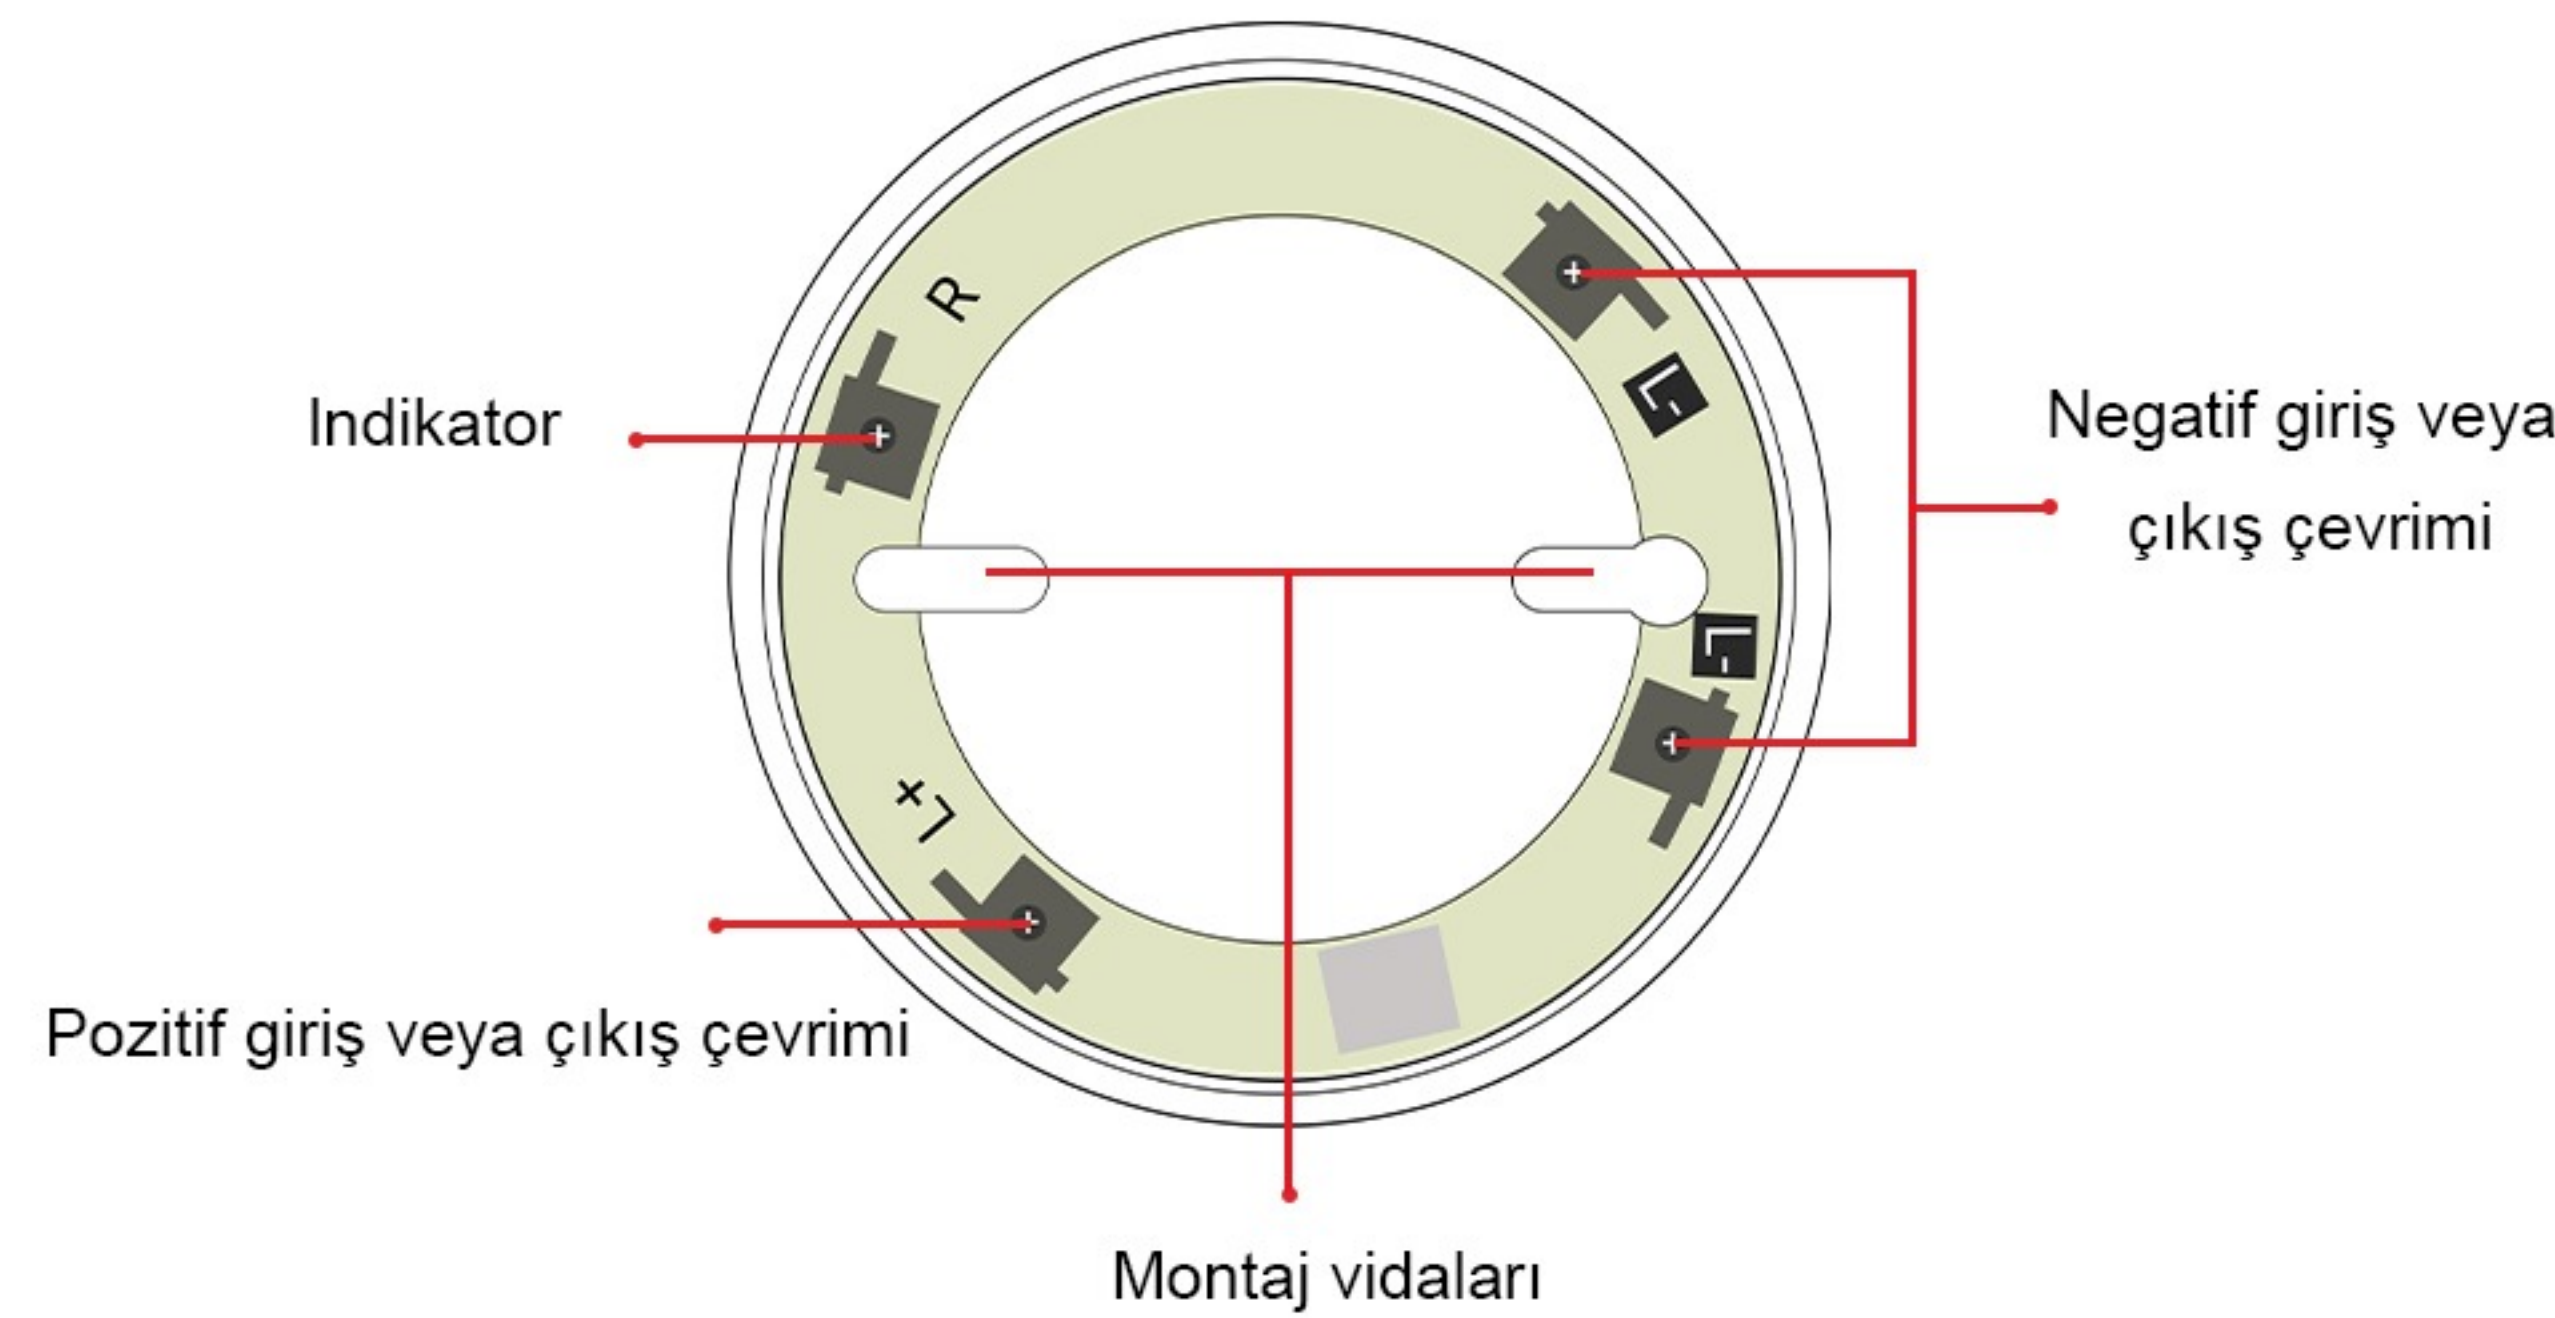

- ◆ Dedektörü monte etmek için uygun bir yer seçin.
- ◆ Loop çıkış kablolarını taban üzerinden geçirin ve tabanı iki vida kullanarak duvara sabitleyin.

- ◆ Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, kutuplara dikkat ederek loop kablolarını tabandaki metal kontaklara bağlayın.
- ◆ Eğer dedektör izolatörü aktif olarak kabul edilirse, negatif giriş ve çıkış kabloları ayrı negatif konnektörlere bağlanmalıdır; aksi takdirde, negatif kablolar aynı negatif konnektöre bağlanabilir.
- ◆ Adreslenebilir dedektör, konvansiyonel sistemlere ait bir uzaktan gösterge (remote indicator) bağlama özelliğine sahiptir. Bağlantı için aşağıdaki şekile bakınız.
- ◆ Dedektör çerçevesini, şekilde gösterildiği gibi, çerçevedeki işaretleri tabandaki işaretlerle hizalayarak tabana yerleştirin.
- ◆ Gövdeyi saat yönünde çevirerek kilitleyin.

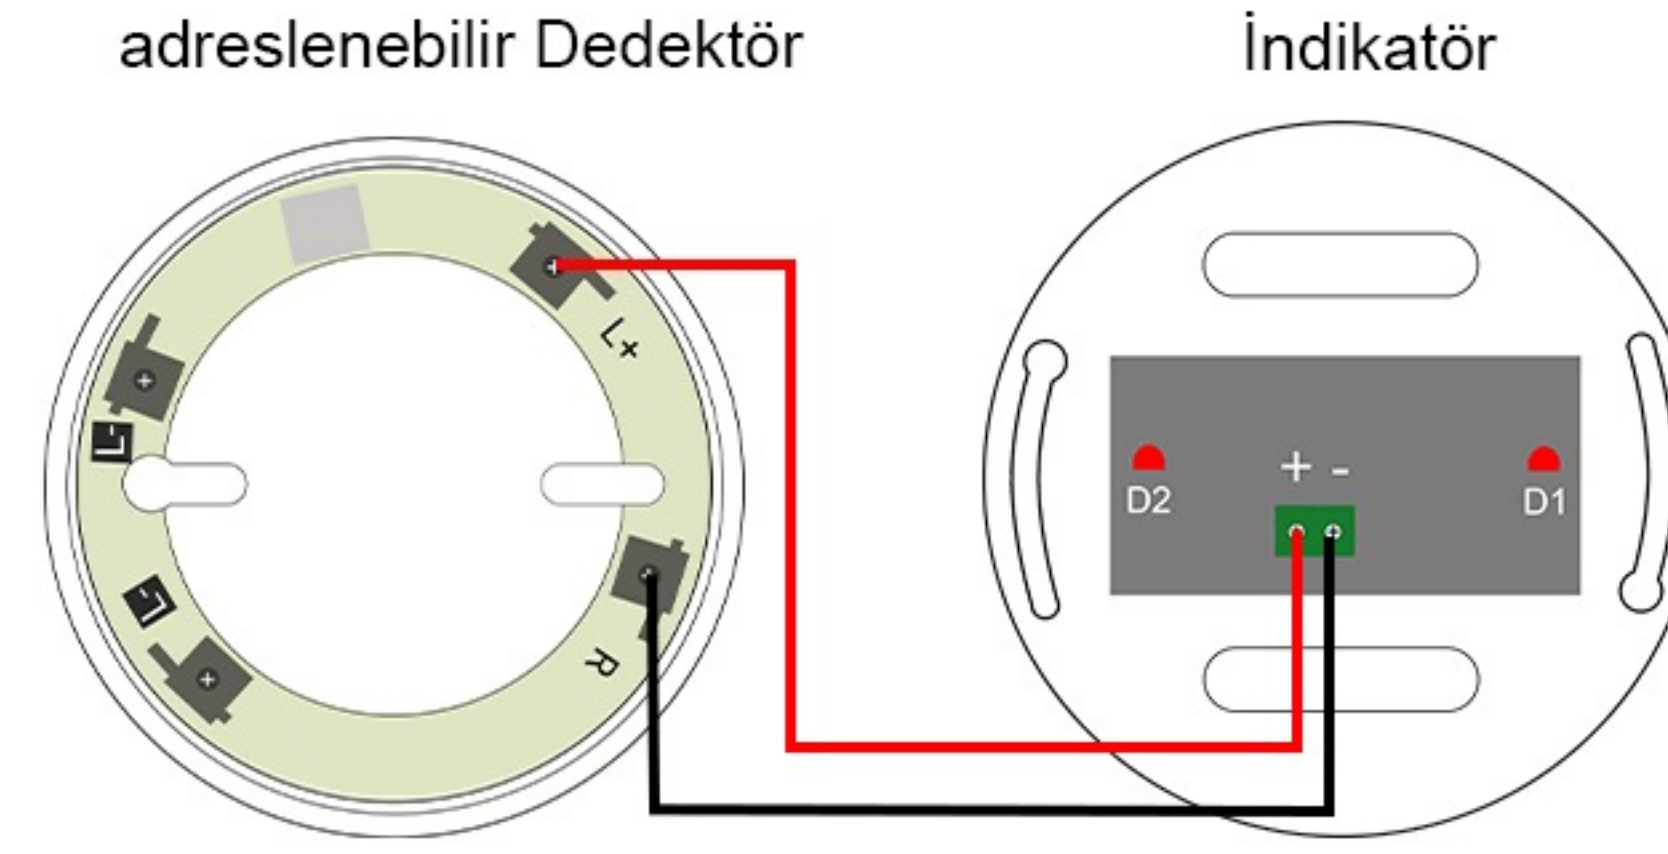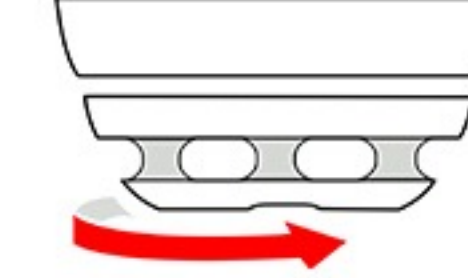

Test İşlemi

- ◆ Dedektörü SENS adreslenebilir kontrol panelinin loop hattına bağlayın.
- ◆ Kontrol panelini besleme kaynağına bağlayın.
- ◆ SENS adreslenebilir panel kılavuzundaki talimatlara uygun olarak, dedektörü panele manuel veya otomatik olarak ekleyin.
- ◆ Dedektör kontrol paneli tarafından tanındıktan sonra, gösterge LED'i yanıp sönmeye başlayacaktır.
- ◆ Duman spreyi kullanarak dedektörün algılama odasına duman püskürtün. Dedektör, kontrol paneline yangın sinyali gönderecek ve gösterge LED'i panel sıfırlanana kadar sürekli yanacaktır.

- ◆ Normal çalışma modundayken dedektörü tabandan ayırırsanız, panel arıza alarmı verecektir. Dedektör tekrar monte edildikten sonra, arıza durumu otomatik olarak silinecektir.
- ◆ Taban konnektörleri arasında oluşacak herhangi bir kısa devre, panelde arıza göstergesi oluşturacaktır.

Garanti

Bu cihazın yalnızca uyumlu bir kontrol paneli ile kullanıldığından ve üzerinde herhangi bir zarar verici işlem yapılmadığından emin olun; aksi takdirde garanti kapsamında değerlendirilmez. Ürünlerin düzgün çalışmasını sağlamak için düzenli olarak kontrol edilmesi, bakımı ve servisi yapılması gerekmektedir.

Arıza Giderme

Konvansiyonel yangın algılama dedektöründe herhangi bir sorun oluşması durumunda, parçaların arıza tespiti ve onarımı yalnızca SENS firmasının satış sonrası servis departmanı veya firma tarafından yetkilendirilmiş bir temsilci tarafından yapılmalıdır.

Teknik Özellikler

Uyumluluk	EN 54-7, 54-17
Besleme gerilimi	27V
Normal akım tüketimi	0.6mA @ 27V
Alarm akımı	1.3mA @ 27V
Sıcaklık aralığı	-10 ila 70 °C
Nem	95% (Yoğuşma olmadan)
Boyut	50×100 mm
Ağırlık	120gr

