



Konvansiyonel Optik duman dedektörü




S6-CSD-250

Ürün açıklaması

Mikroişlemci teknolojisi ve kızılötesi ışık saçılımı kullanarak, çok küçük parçacıklarda bile farklı duman türlerini doğru bir şekilde tespit eden optik duman dedektörüdür. Duman algılama odası, toz filtresi ve böcek bariyeri olarak görev yapan çok işlevli bir odacık içerir. Bu tasarım hem konut hem de ticari ortamlarda güvenilir duman algılama sağlar.


Montaj ve Kablolama

Tabanın çeşitli bölümleri aşağıdaki şekilde gösterilmektedir:

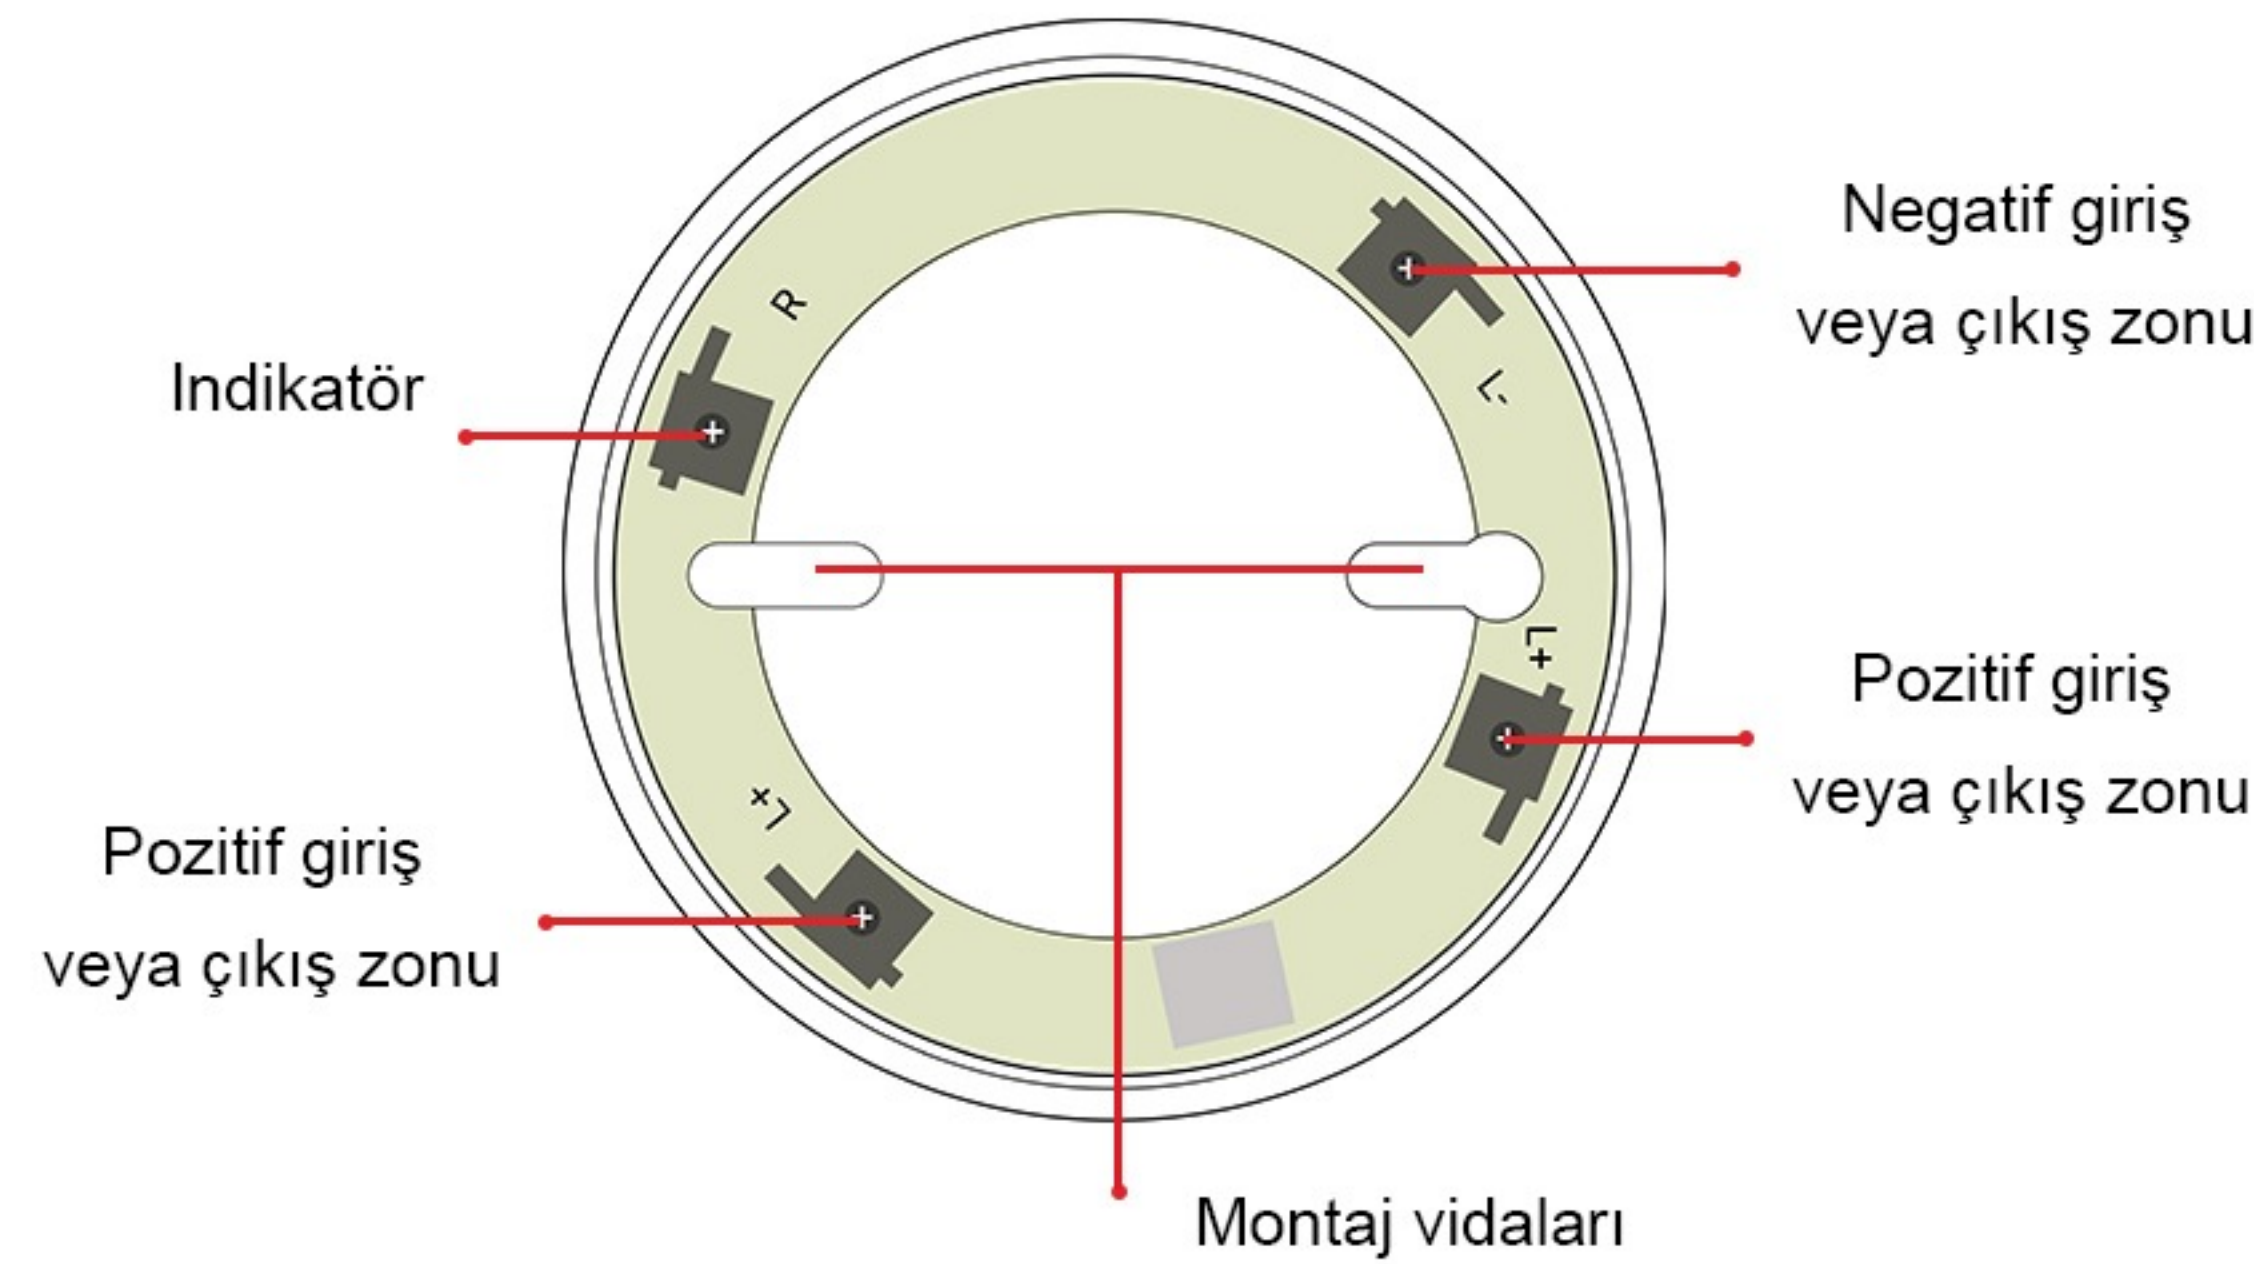

- ◆ Dedektörün montajı için uygun bir yer seçin.
- ◆ Konvansiyonel panel zonunun çıkış kablolarını tabanın içinden geçirerek, tabanı iki vida ile duvara sabitleyin.

- ◆ Zonların çıkış kablolarını, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, kutup yönlerine uygun olarak tabandaki metal kontaklara bağlayın.
- ◆ Pozitif giriş ve çıkış kablolarının ortak bir terminale bağlanmadığından emin olun. Bunları, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, ayrı ayrı pozitif terminallere bağlayın.
- ◆ Konvansiyonel dedektör, konvansiyonel uzaktan göstergeye bağlanabilir. Uzaktan göstergeye bağlantı için aşağıdaki diyagrama bakınız.
- ◆ Dedektör çerçevesini, şekilde gösterildiği gibi taban üzerine yerleştirin ve çerçeve üzerindeki işaretleri tabandaki işaretlerle hizalayın.
- ◆ Ünitenin kilitlemesi için saat yönünde çevirin.

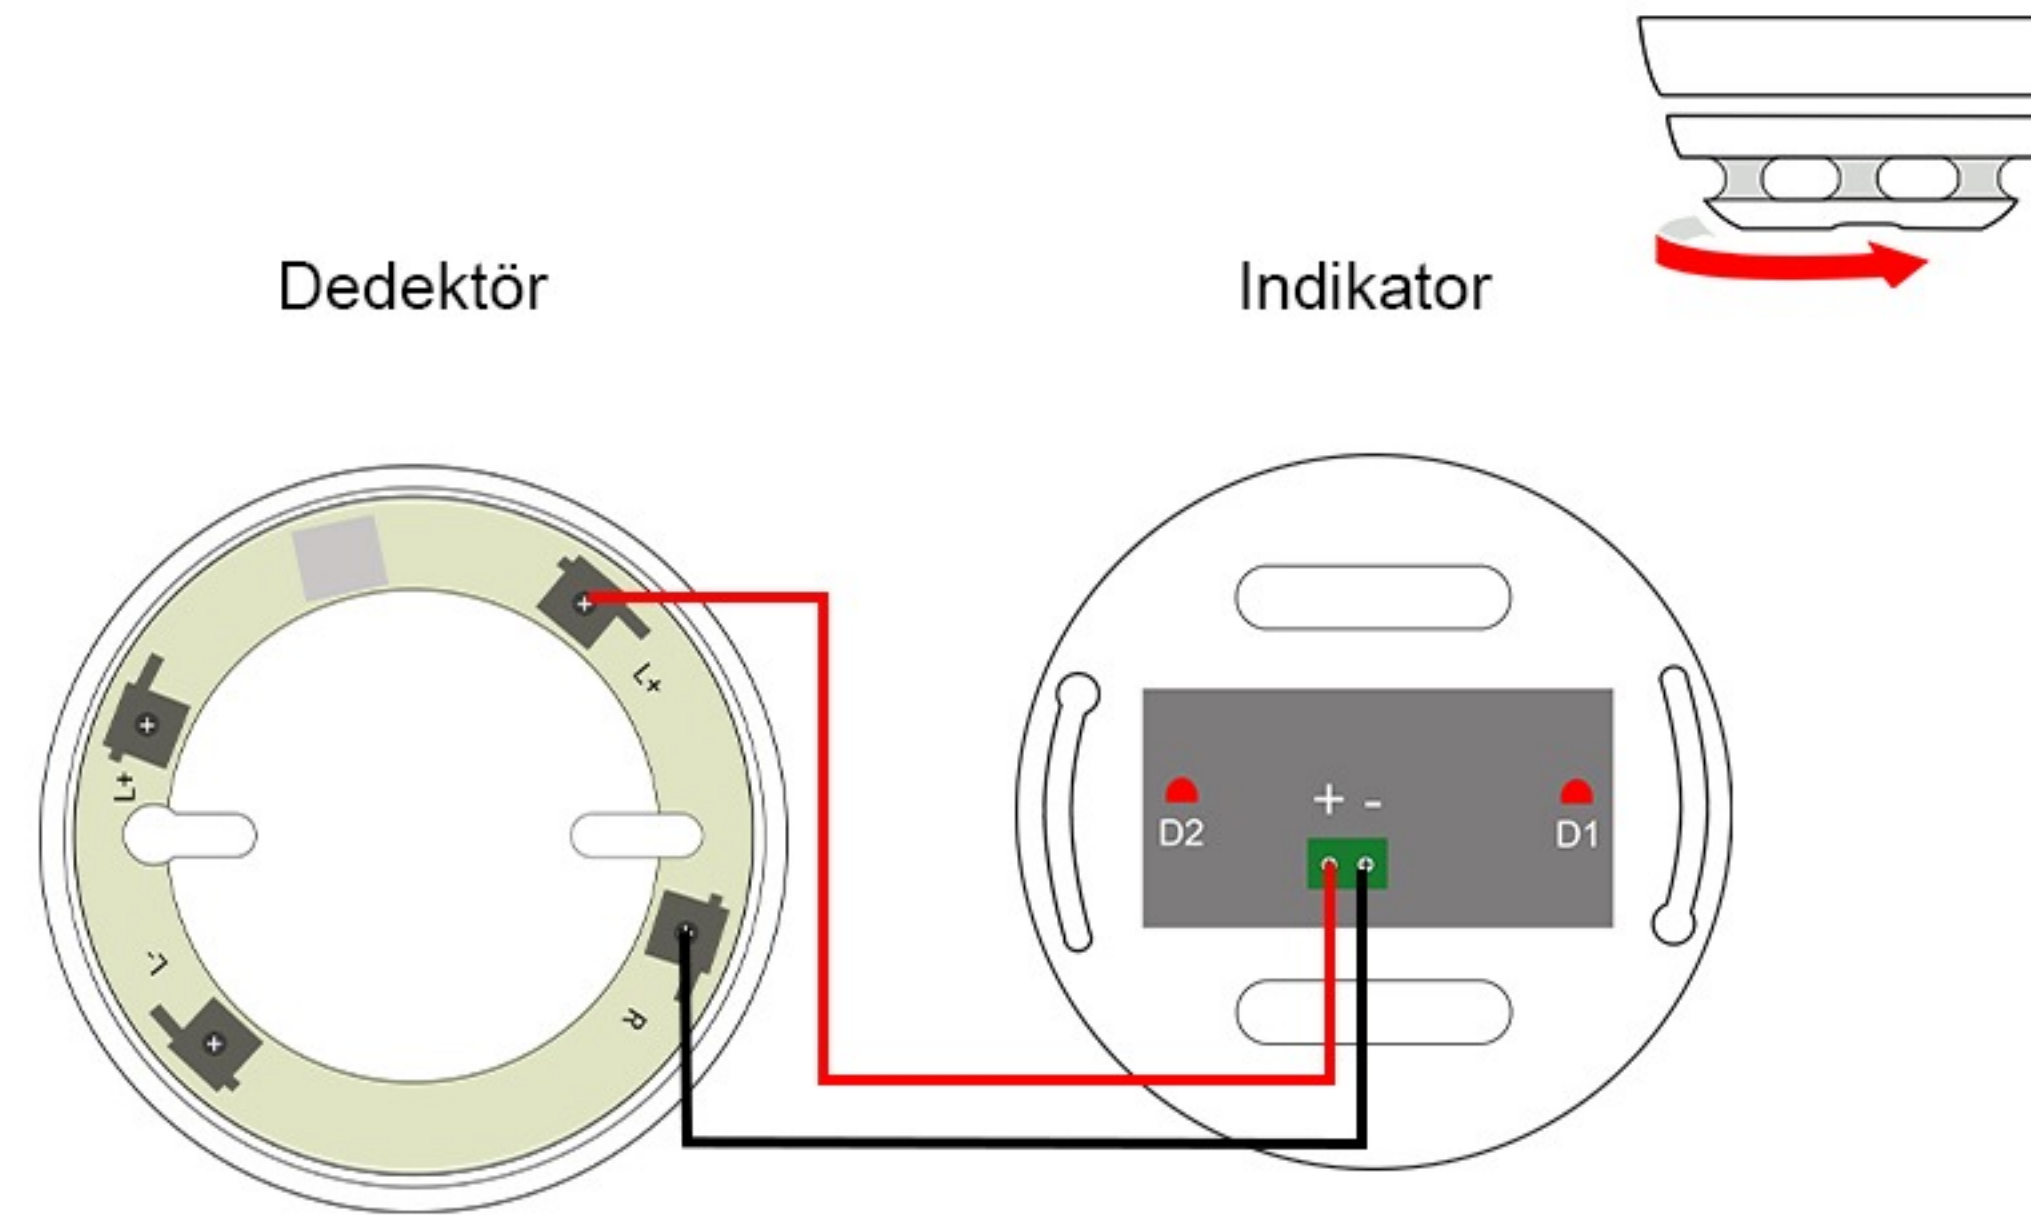

Test İşlemi

- ◆ Dedektörü, SENS konvansiyonel kontrol paneli terminaline bağlayın.
- ◆ Kontrol panelini açın.
- ◆ Kontrol paneli dedektörü tanıdıktan sonra, dedektörün LED göstergesi yanıp sönmeye başlayacaktır.
- ◆ Dedektör haznesine duman spreyi sıkın. Dedektör, kontrol paneline yangın alarm sinyali gönderecek ve LED göstergesi, kullanıcı paneli resetleyene kadar sürekli yanacaktır.
- ◆ Dedektör normal çalışma modunda tabanından çıkarıldığında, panel bir arıza alarmı verecektir.

- ◆ Dedektör yeniden monte edildiğinde arıza durumu otomatik olarak giderilecektir.
- ◆ Dedektör terminallerinde oluşacak bir kısa devre, panel üzerinde arıza oluşmasına neden olacaktır.

Garanti

Bu cihazın yalnızca uyumlu bir kontrol paneli ile kullanıldığından ve üzerinde herhangi bir zarar verici işlem yapılmadığından emin olun; aksi takdirde garanti kapsamında değerlendirilmez. Ürünlerin düzgün çalışmasını sağlamak için düzenli olarak kontrol edilmesi, bakımı ve servisi yapılması gerekmektedir.

Arıza Giderme

Konvansiyonel yangın algılama dedektöründe herhangi bir sorun oluşması durumunda, parçaların arıza tespiti ve onarımı yalnızca SENS firmasının satış sonrası servis departmanı veya firma tarafından yetkilendirilmiş bir temsilci tarafından yapılmalıdır.

Teknik Özellikler

Uyumluluk	EN 54-7
Besleme Gerilimi	27V
Normal Akım Tüketimi	35µA
Alarm akımı	25mA
Sıcaklık Aralığı	-10 ile 70°C arası
Nem	95% (yoğuşma olmadan)
Boyut	50×100 mm
Ağırlık	120gr

Konvansiyonel Sistem bölge Diyagramı

