



Adreslenebilir İzolatörlü Sabit Sıcaklık Isı Dedektörü




S6-AHD-300 Ürün açıklaması

S6-AHD-300, sıcaklık duyarlı bir sensörle donatılmış adreslenebilir sabit sıcaklıklı ısı dedektörüdür. Ortam sıcaklığı 54 ila 70 °C'nin üzerine çıktığında, merkezi kontrol paneline yangın alarmı sinyali gönderir. Bu dedektör, normal koşullar altında duman üreten malzemelerin bulunduğu ortamlar için tasarlanmıştır.


Montaj ve Kablolama

Tabanın farklı parçaları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir:

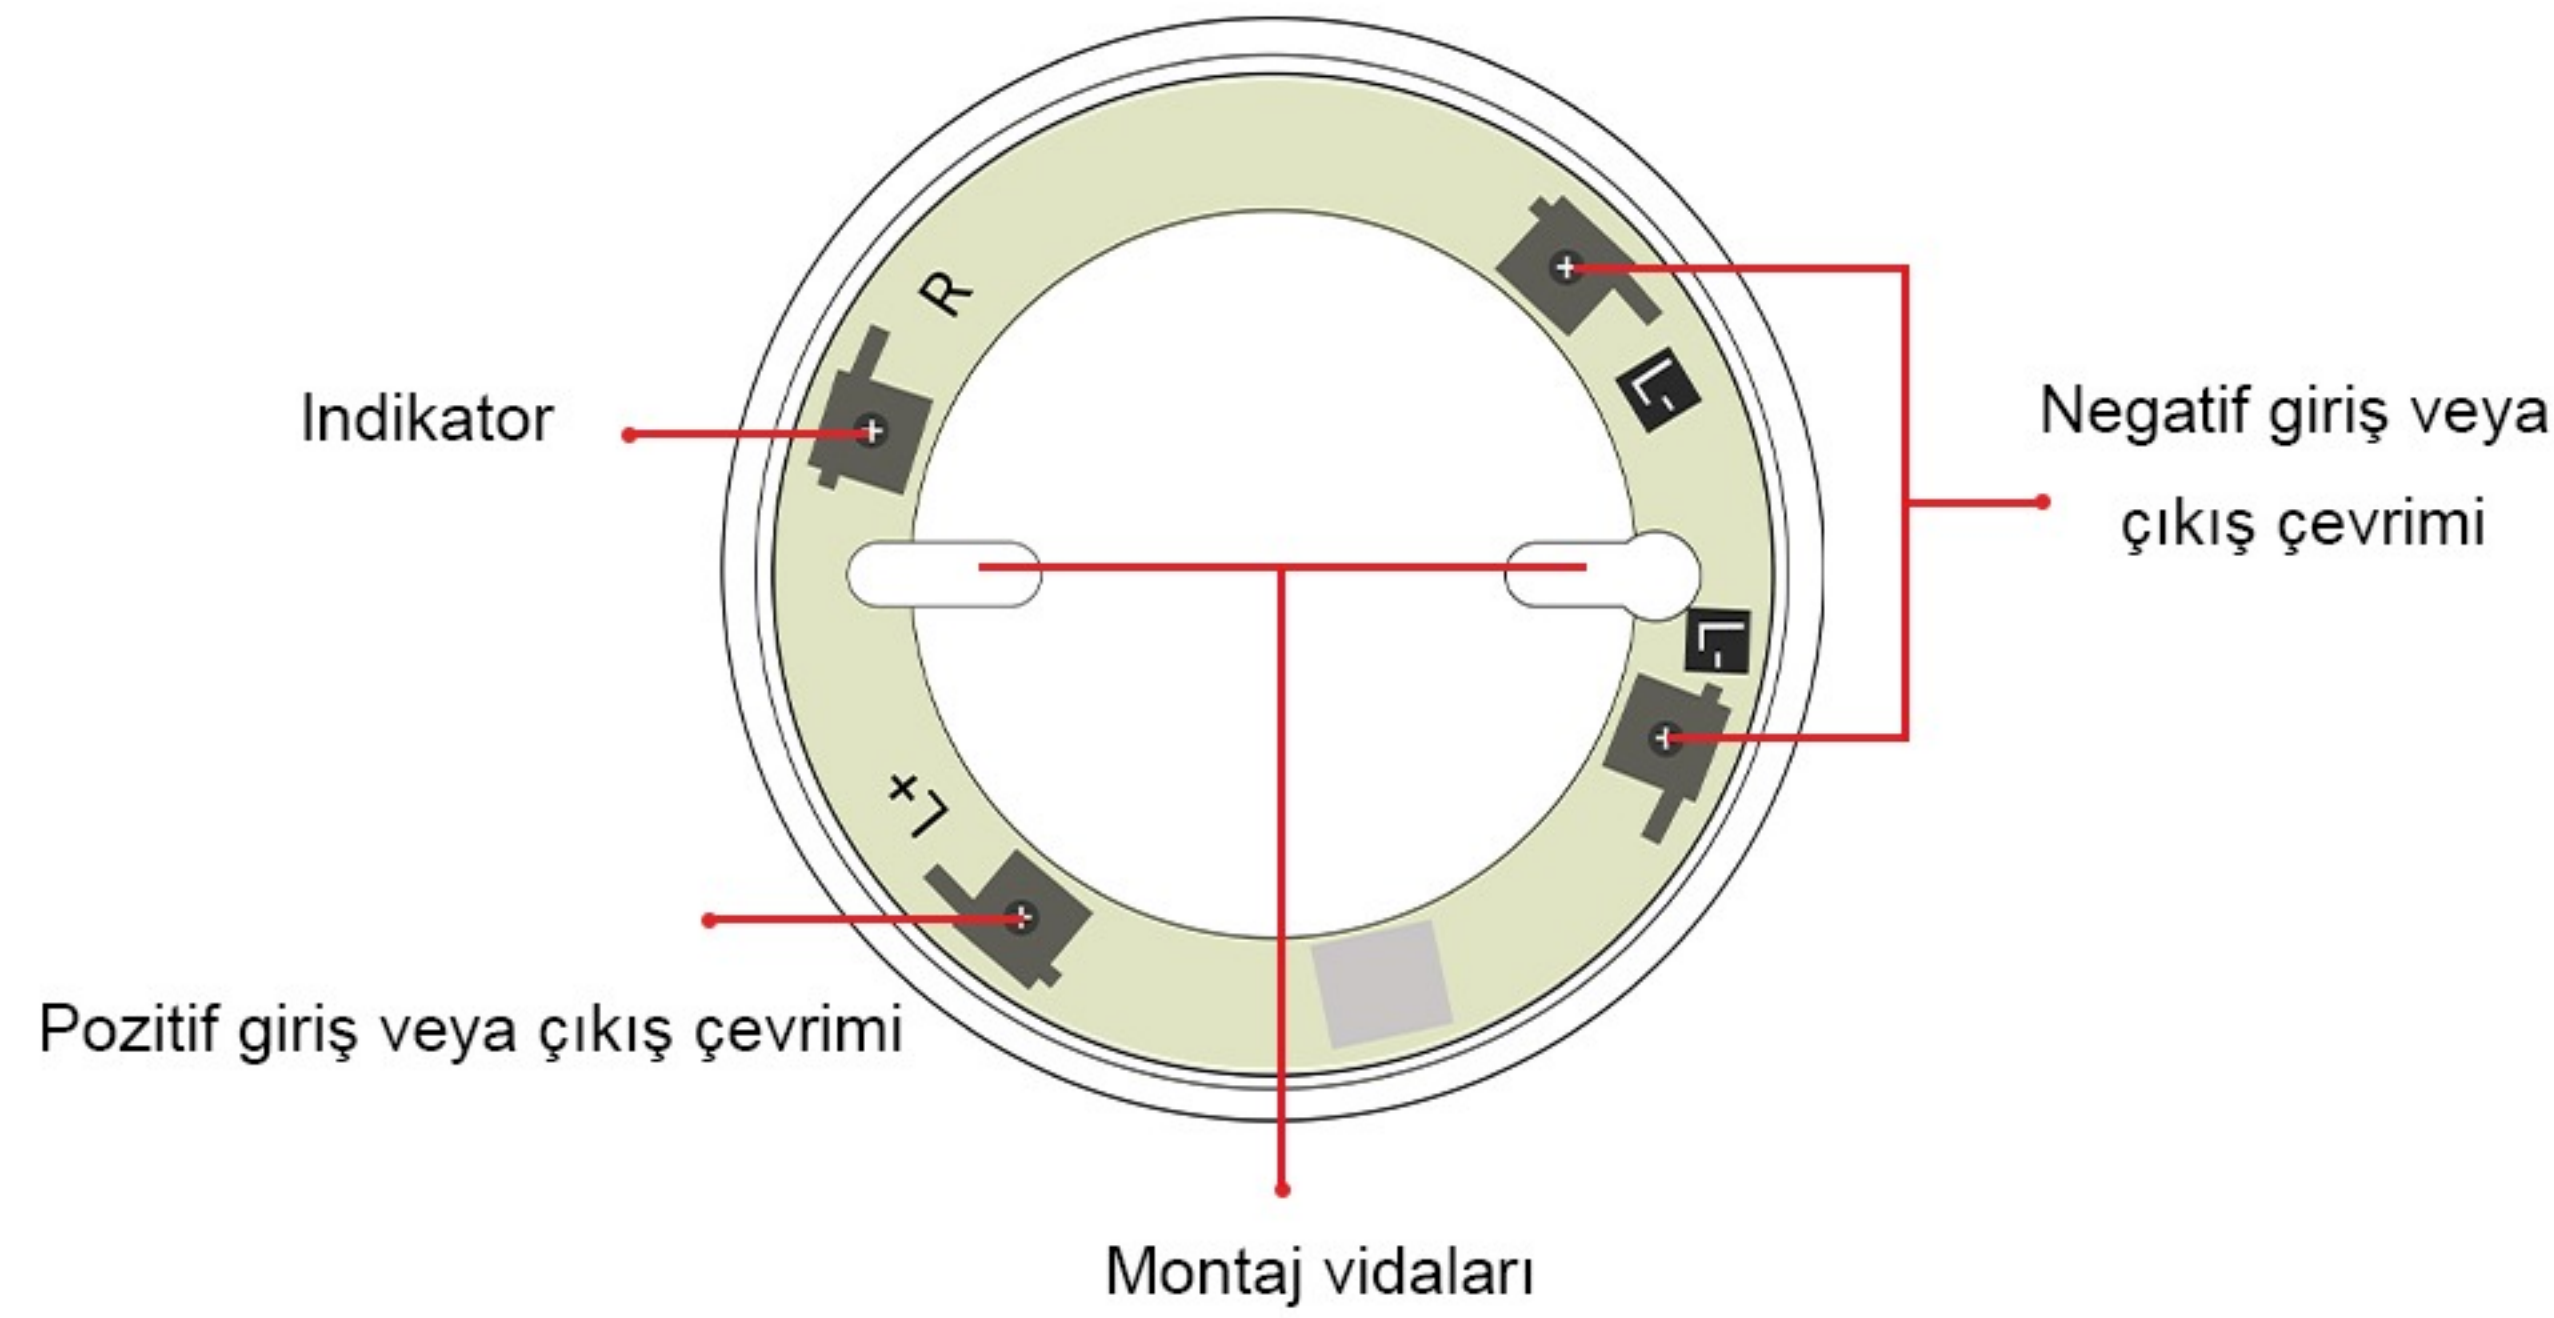

- ◆ Dedektörü monte etmek için uygun bir yer seçin.
- ◆ Loop çıkış kablolarını taban üzerinden geçirin ve tabanı iki vida kullanarak duvara monte edin.

- ◆ Loop kablolarını, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi kutuplarına dikkat ederek tabandaki metal kontaklara bağlayın.
- ◆ Eğer dedektör izolatörü aktif olarak kabul edilirse, negatif giriş ve çıkış kabloları ayrı negatif konnektörlere bağlanmalıdır; aksi takdirde, negatif kablolar aynı negatif konnektöre bağlanabilir.
- ◆ Adreslenebilir dedektör, konvansiyonel uzak gösterge (remote indicator) bağlanmasına olanak sağlar.
- ◆ Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, bağlantıyı gerçekleştirin.
- ◆ Dedektör gövdesini, şekilde gösterildiği gibi, çerçevedeki işaretleri tabandaki işaretlerle hizalayarak tabana yerleştirin.
- ◆ Gövdeyi saat yönünde çevirerek kilitleyin.

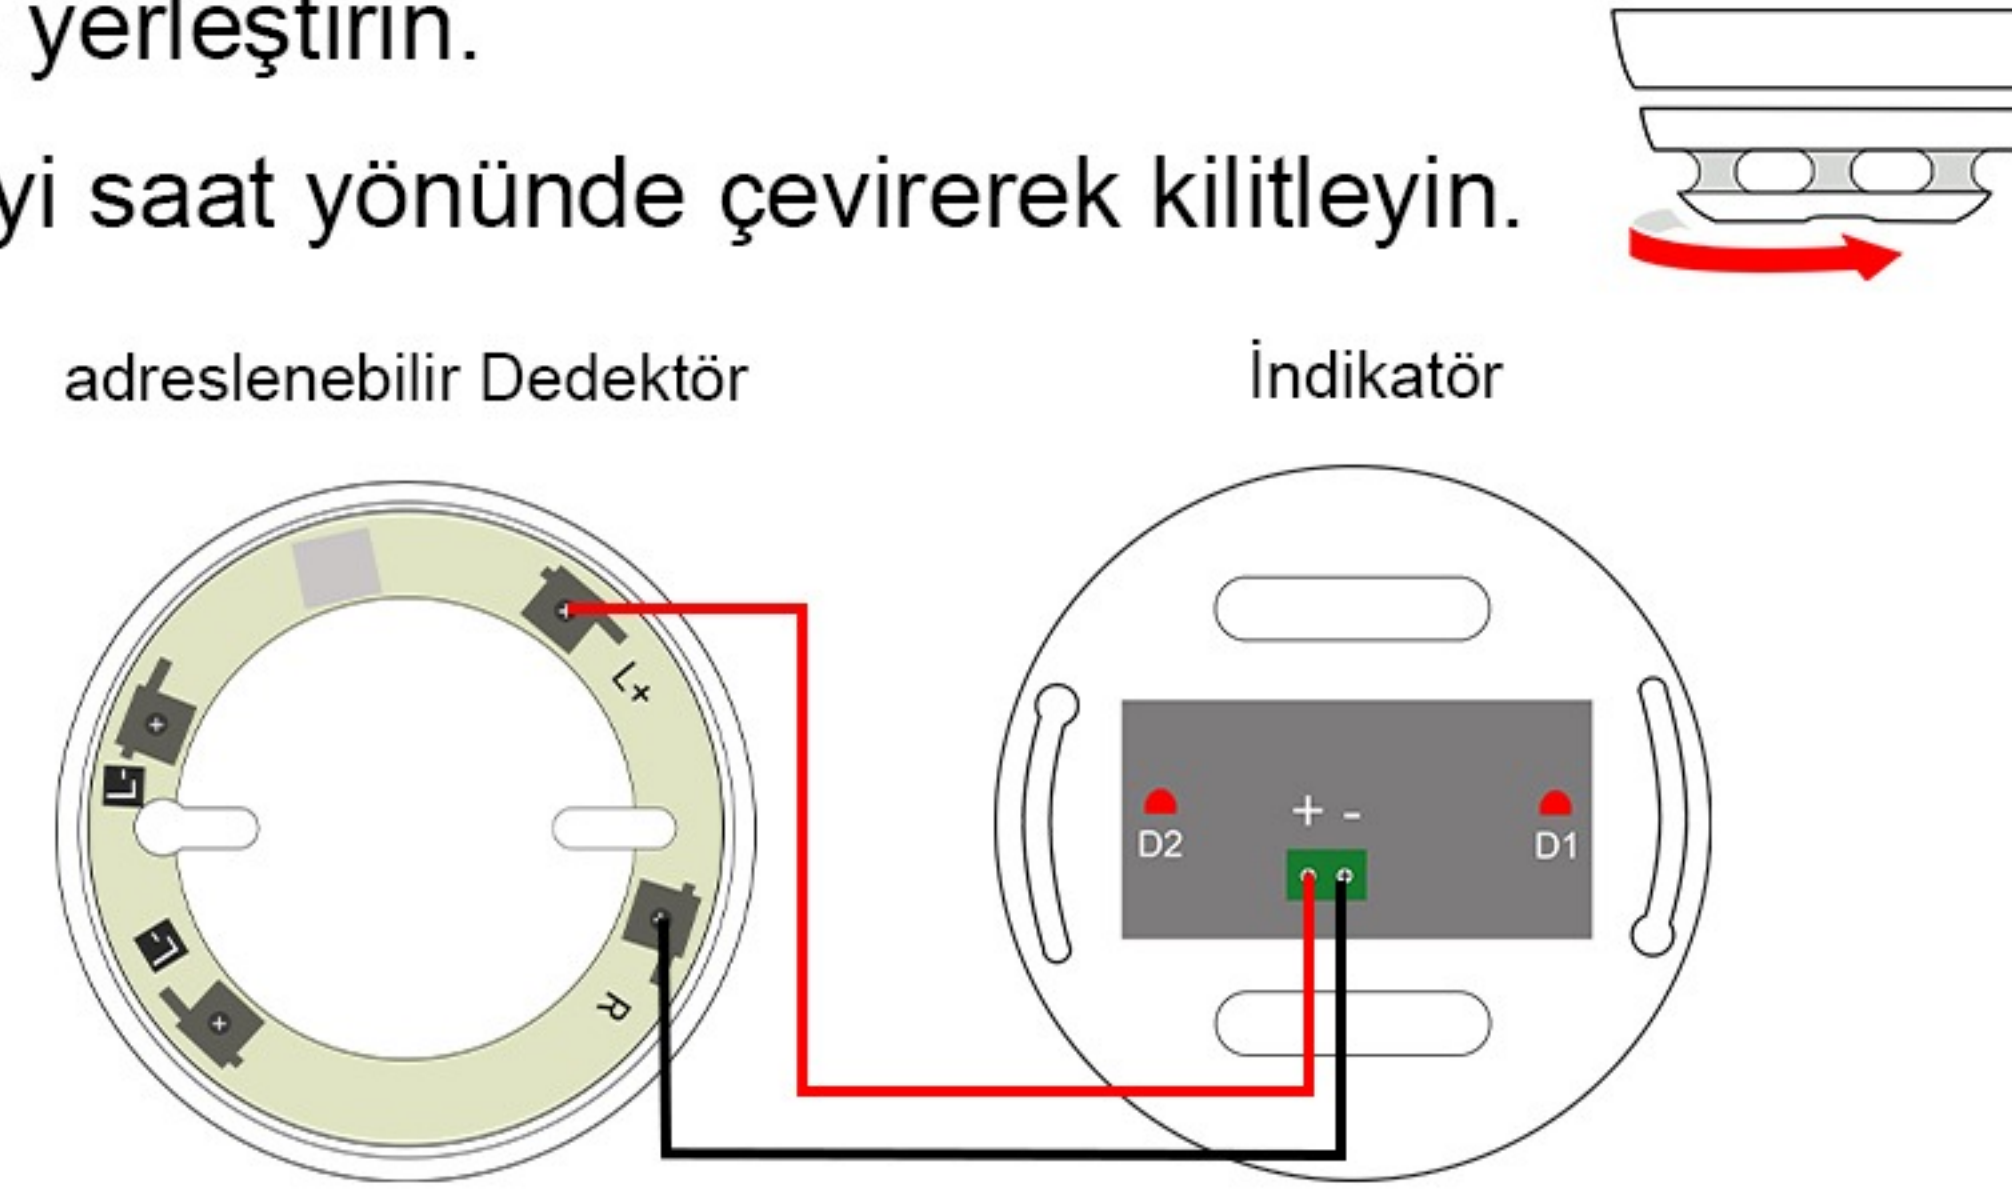

Test İşlemi

- ◆ Dedektöre el tipi programlayıcı ile adres atayın ve dedektörü SENS adreslenebilir kontrol panelinin loop hattına bağlayın.
- ◆ Kontrol panelini açın.
- ◆ Dedektörü, SENS adreslenebilir panel kılavuzundaki talimatlara göre manuel veya otomatik olarak panele ekleyin.
- ◆ Kontrol paneli dedektörü tanıdıktan sonra, dedektörün gösterge LED'i yanıp sönmeye başlayacaktır.
- ◆ Dedektörün sıcaklık sensörüne yakın bir ısı kaynağı yerleştirin ve sıcaklığı 54–70 °C aralığının üzerine çıkarın. Dedektör, kontrol paneline yangın alarmı sinyali gönderecek ve gösterge LED'i panel sıfırlanana kadar sürekli yanacaktır.

- ◆ Normal çalışma modundayken dedektörü tabandan ayırırsanız, panel arıza alarmı verecektir. Yeniden montaj yapıldıktan sonra arıza durumu otomatik olarak temizlenecektir.
- ◆ Taban konnektörleri arasında oluşacak kısa devre de panelde arıza göstergesi oluşturacaktır.

Garanti

Bu cihazın yalnızca uyumlu bir kontrol paneli ile kullanıldığından ve üzerinde herhangi bir zarar verici işlem yapılmadığından emin olun; aksi takdirde garanti kapsamında değerlendirilmez. Ürünlerin düzgün çalışmasını sağlamak için düzenli olarak kontrol edilmesi, bakımı ve servisi yapılması gerekmektedir.

Arıza Giderme

Adreslenebilir dedektörle ilgili herhangi bir sorun olması durumunda, dedektör parçalarının arıza tespiti ve onarımı yalnızca SENS firmasının satış sonrası servis birimi ya da firma tarafından önerilen yetkili temsilci tarafından yapılmalıdır.

Teknik Özellikler

Uyumluluk	EN 54-5, 54-17
Dedektör Sınıfı	A2S
Besleme gerilimi	27V
Normal akım tüketimi	0.6mA @ 27V
Alarm akımı	1.3mA @ 27V
Sıcaklık aralığı	-10 ila 70 °C
Nem	95% (Yoğuşma olmadan)
Alarm Sıcaklık	54 ila 70 °C
Boyut	50x100 mm
Ağırlık	100gr

