



Konvansiyonel Sabit Sıcaklık Isı Dedektörü




S6-CHD-200

Ürün açıklaması

S6-CHD-200 ısı dedektörleri, sabit bir sıcaklık eşliğini kullanarak çalışır. Ortam sıcaklığını sürekli olarak takip eder ve sıcaklık 54 ila 70°C'ye ulaştığında alarm verir. Duman veya diğer partiküllere karşı duyarlı olmadığı için S6-CHD-200, aşırı tozlu ortamlarda kullanım için ideal bir seçenektir.


Montaj ve Kablolama

Tabanın çeşitli parçaları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir:

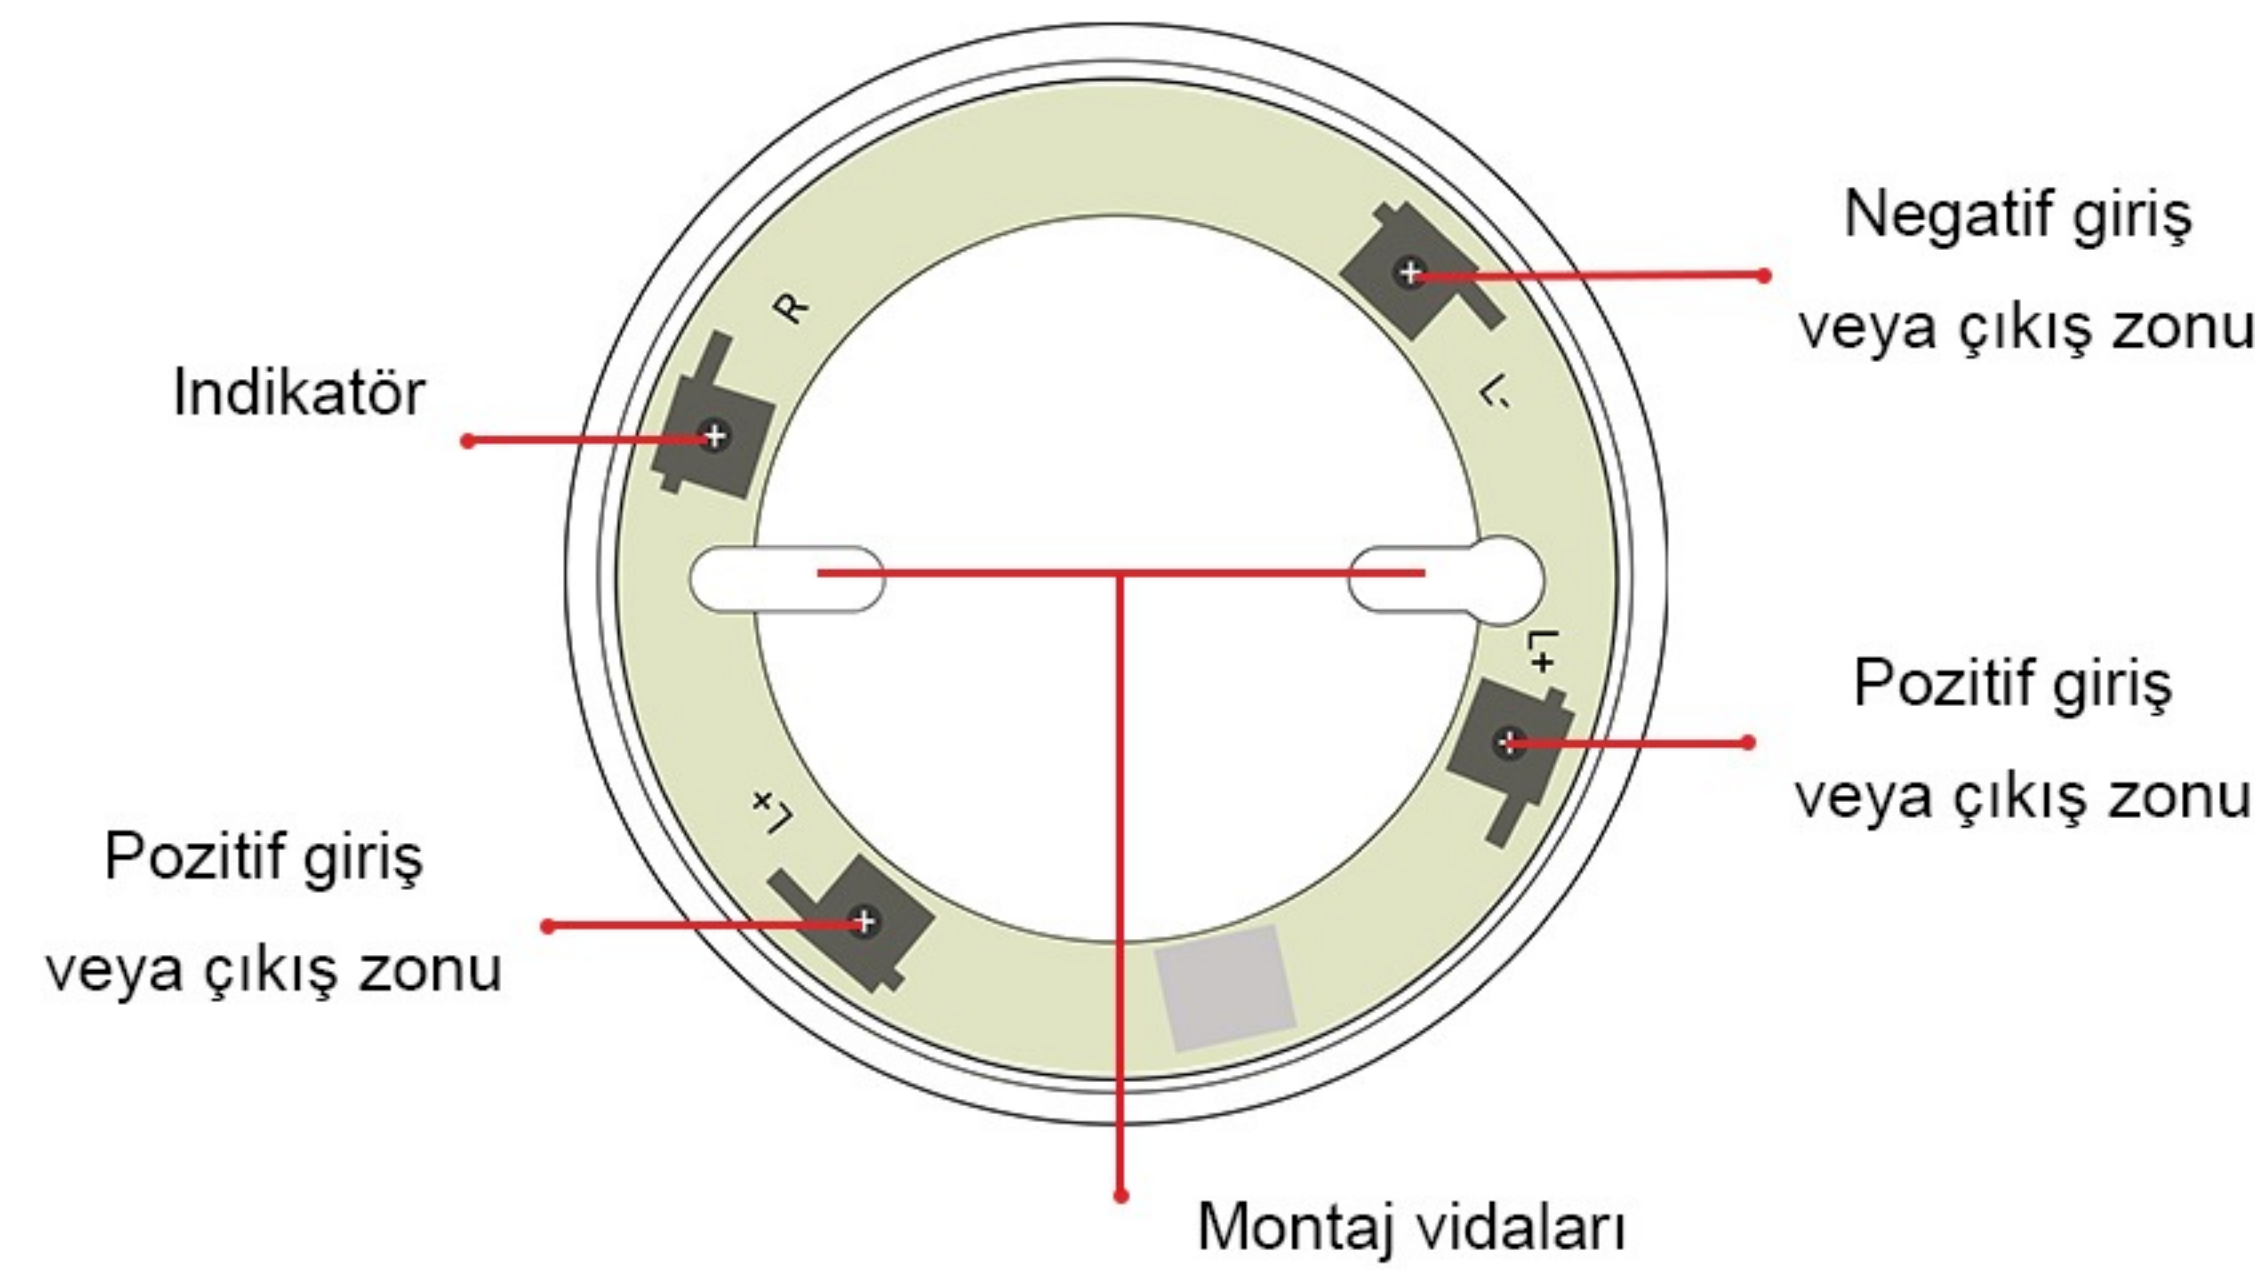

- ◆ Dedektörü monte etmek için uygun bir yer seçin.
- ◆ Konvansiyonel panelin bölge (zone) çıkış kablolarını taban üzerinden geçirin ve tabanı iki vida kullanarak duvara monte edin.

- ◆ Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, bölge çıkış kablolarını kutuplarına dikkat ederek tabandaki metal kontaklara bağlayın.
- ◆ Pozitif giriş ve çıkış kablolarının ortak bir terminale bağlanmadığından emin olun. Bunları, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, ayrı ayrı pozitif terminallere bağlayın.
- ◆ Konvansiyonel dedektör, konvansiyonel uzaktan göstergeye bağlanabilir. Bağlantı için aşağıdaki diyagrama başvurun.
- ◆ Dedektör çerçevesini, şekilde gösterildiği gibi, çerçevedeki işaretleri tabandaki işaretlerle hizalayarak tabana yerleştirin.
- ◆ Ünitenin gövdesini saat yönünde çevirerek kilitleyin.

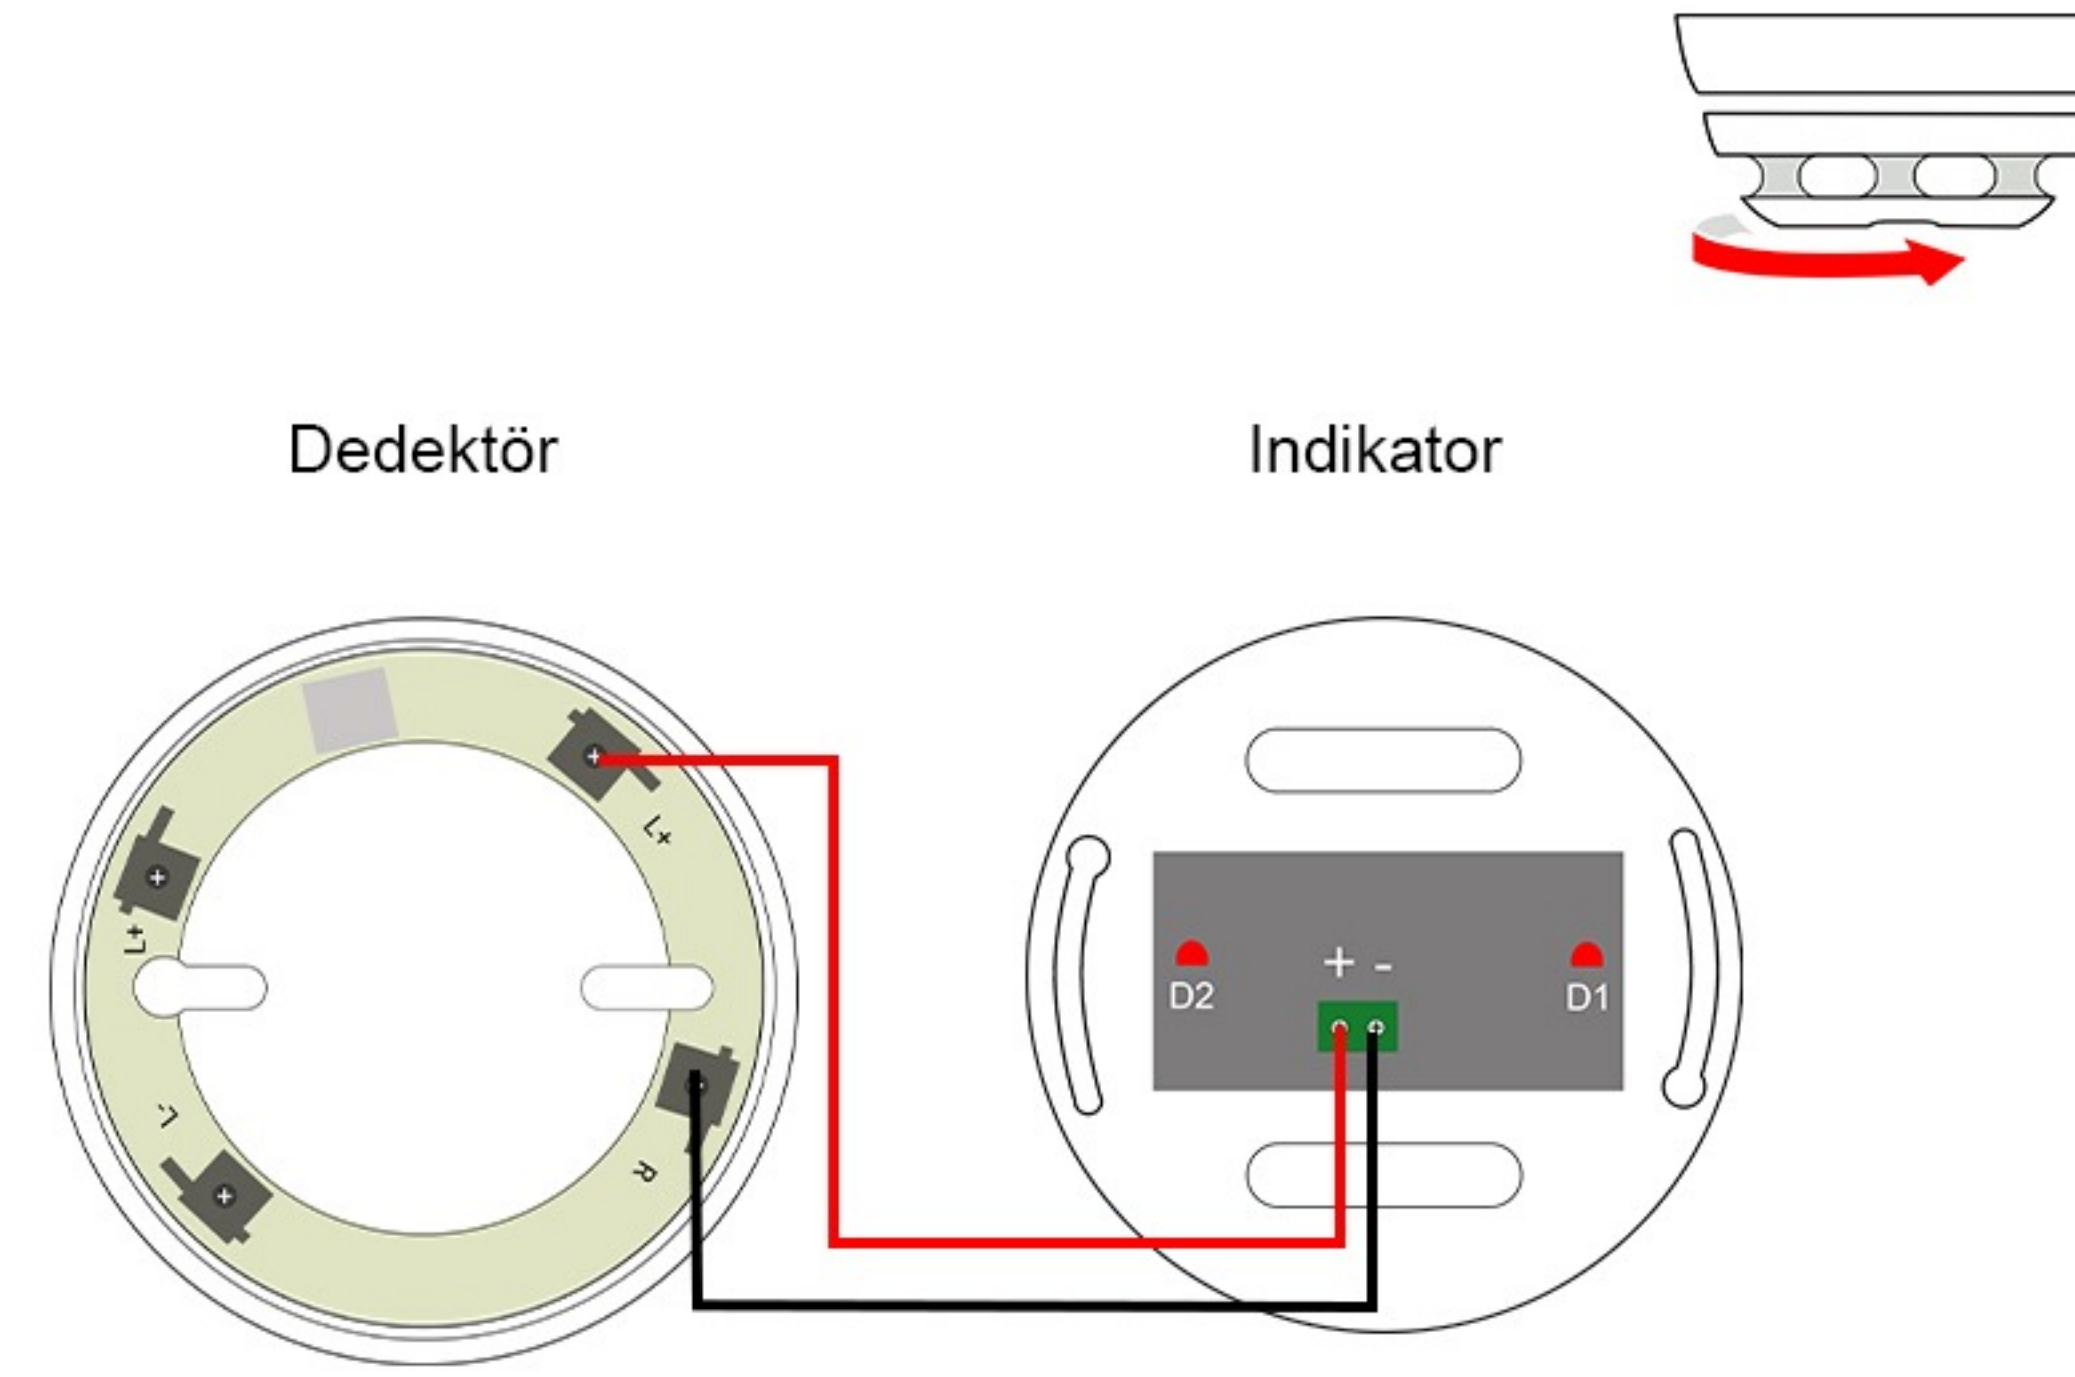

Test İşlemi

- ◆ Dedektörü, SENS Konvansiyonel kontrol panelinin terminaline bağlayın.
- ◆ Kontrol panelini bir güç kaynağına bağlayın.
- ◆ Kontrol paneli dedektörü tanıdıktan sonra, dedektörün gösterge LED'i yanıp sönmeye başlayacaktır.
- ◆ Dedektörün sıcaklık sensörüne yakın bir ısı kaynağı yerleştirin ve sıcaklığı 54–70 °C aralığının üzerine çıkarın. Dedektör, kontrol paneline yangın alarm sinyali gönderecek ve gösterge LED'i, panel resetlenene kadar sürekli yanacaktır.

- ◆ Dedektör, normal çalışma modunda yuvasından çıkarıldığında, panel bir arıza alarmı verecektir.
- ◆ Yeniden monte edildikten sonra arıza durumu otomatik olarak giderilecektir.
- ◆ Dedektör terminallerinde oluşacak bir kısa devre, panel üzerinde arıza oluşmasına neden olacaktır.

Garanti

Bu cihazın yalnızca uyumlu bir kontrol paneli ile kullanıldığından ve üzerinde herhangi bir zarar verici işlem yapılmadığından emin olun; aksi takdirde garanti kapsamında değerlendirilmez. Ürünlerin düzgün çalışmasını sağlamak için düzenli olarak kontrol edilmesi, bakımı ve servisi yapılması gerekmektedir.

Arıza Giderme

Adreslenebilir dedektörle ilgili herhangi bir sorun durumunda, dedektörün parça bazındaki arıza tespiti ve onarımı yalnızca SENS firmasının satış sonrası servis birimi veya firma tarafından önerilen yetkili temsilci tarafından gerçekleştirilmelidir.

Teknik Özellikler

Uyumluluk	EN 54-5
Dedektör Sınıfı	A2S
Besleme Gerilimi	27V
Normal akım tüketimi	65µA
Alarm Akımı	25mA
Alarm Sıcaklık	54 ila 70 °C
Sıcaklık Aralığı	-10°C ila 70°C
Nem	95% (yoğuşma olmadan)
Boyut	50x100 mm
Ağırlık	100gr

