

SENS

Konvansiyonel Resetlenebilir Yangın Alarm Butonu




RC-100

Ürün açıklaması


RC-100 modeli, basit kurulumu ve kullanımıyla öne çıkan, geleneksel bir yangın alarm ihbar butonudur. Aktif ve sıfırlanabilir özelliği sayesinde farklı ortamlarda güvenle kullanılabilir. Buton üzerindeki LED, alarm durumu olduğunda kolayca fark edilir.

Montaj ve Kablolama

Çağrı butonunun çeşitli parçaları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Her bir parçanın montajına ilişkin kısa açıklamalar sırayla aşağıda sunulmuştur:

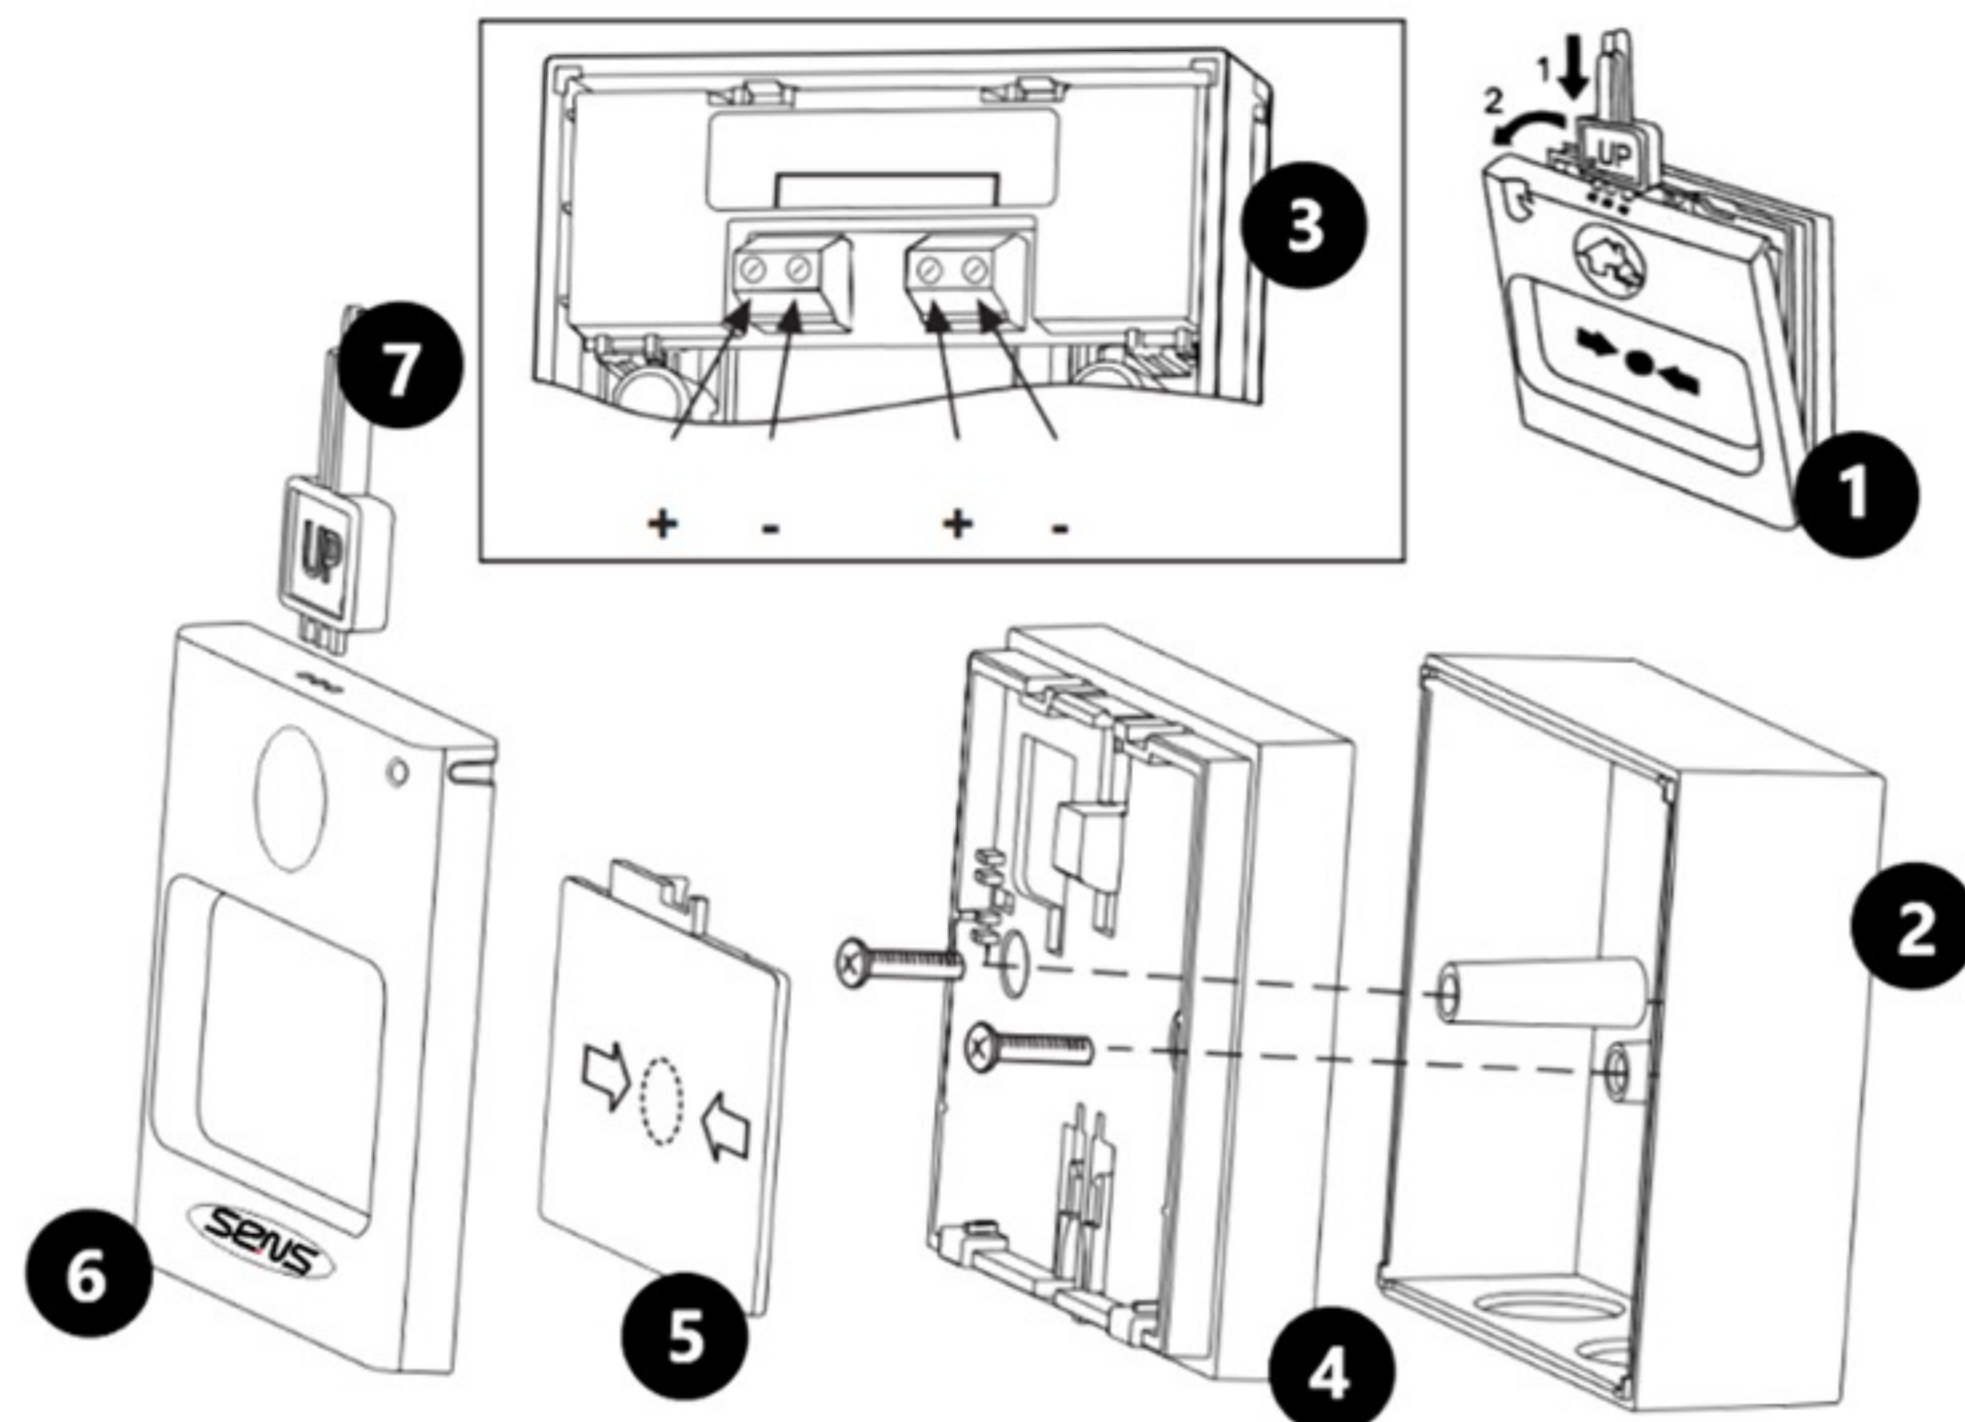

- ◆ Şekilde gösterildiği gibi, verilen anahtarı kullanarak çerçeve kapağını gövdeden ayırın.
- ◆ Çağrı butonunun tabanını vidalar yardımıyla duvara monte edin.
- ◆ Bölge (zone) kablolarını, kutuplarına dikkat ederek elemanın ilgili terminallerine bağlayın.
- ◆ Orta bölümü, şekilde gösterildiği gibi, kendi vidalarıyla tabana sabitleyin.
- ◆ Çağrı butonunun kırılmaz camını ve yayını, belirlenmiş yerlerine yerleştirin.
- ◆ Çerçeve kapağını diğer bileşenlerin üzerine monte edin.
- ◆ Gerekirse, bakım vb. işlemler için çağrı butonunun çerçeve kapağı verilen anahtarla çıkarılabilir.

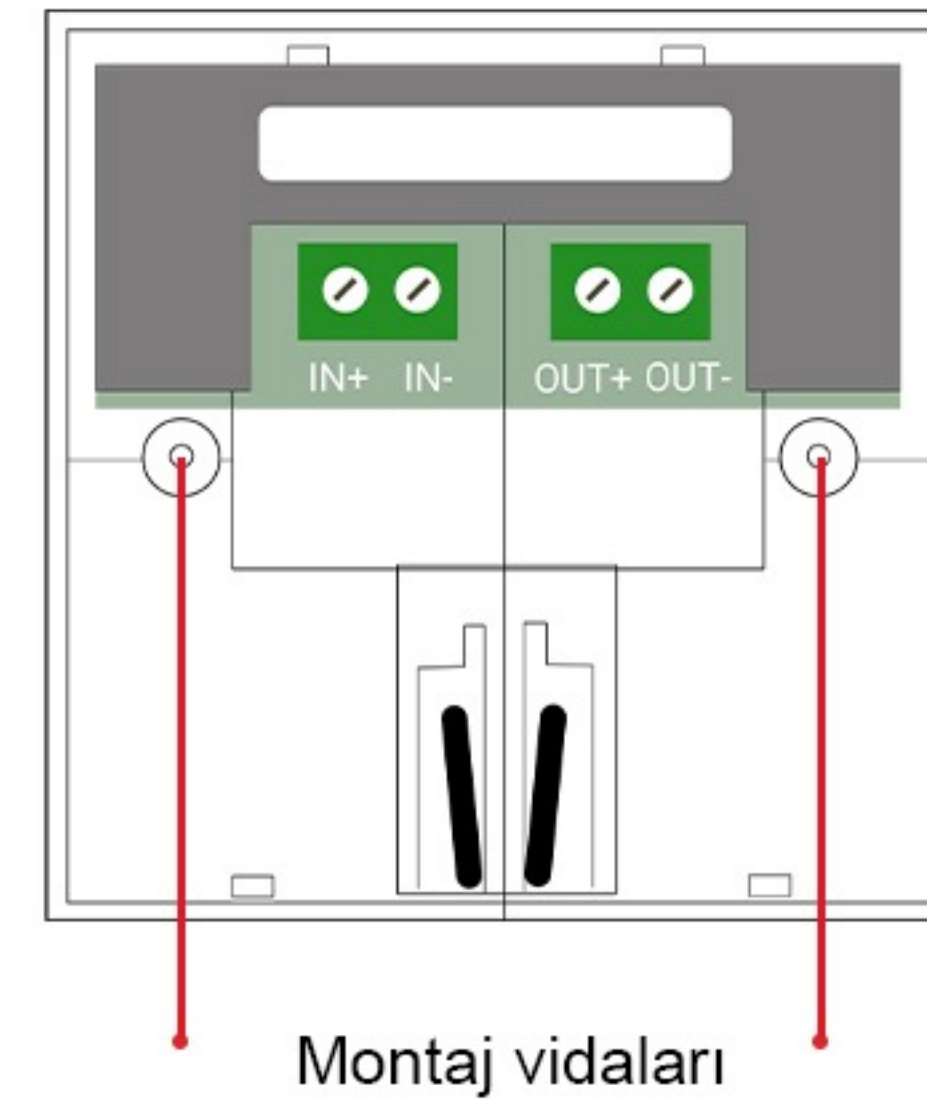

Test İşlemi

- ◆ RC-100 çağrı butonunu, SENS konvansiyonel kontrol panelinin bölge (zone) terminaline bağlayın.
- ◆ Konvansiyonel kontrol panelini açın.
- ◆ Çağrı butonunu aktive etmek için üzerindeki siyah daireye basın.
- ◆ Çağrı butonunun LED'i sürekli yanmalı ve panele yangın sinyali göndermelidir.
- ◆ Camı normal konumuna itmek için verilen anahtarı kullanarak çağrı butonunu sıfırlayın.
- ◆ Panelin yangın modundan çıkması için kontrol panelinin sıfırlanması gerekmektedir.

Çalışma Modları

Normal	LED kapalıdır.
Alarm	LED sürekli yanar ve kırılabilir cam üzerindeki işaret net bir şekilde görülebilir.

Garanti

Bu cihazın yalnızca uyumlu bir kontrol paneli ile kullanıldığından ve üzerinde herhangi bir zarar verici işlem yapılmadığından emin olun; aksi takdirde garanti kapsamında değerlendirilmez. Ürünlerin düzgün çalışmasını sağlamak için düzenli olarak kontrol edilmesi, bakımı ve servisi yapılması gerekmektedir.

Arıza Giderme

Konvansiyonel çağrı butonuyla ilgili herhangi bir sorun durumunda, butonun parça bazındaki arıza tespiti ve onarımı yalnızca SENS firmasının satış sonrası servis birimi veya firma tarafından önerilen yetkili temsilci tarafından gerçekleştirilmelidir.

Teknik Özellikler

Uyumluluk	EN 54-11
Besleme gerilimi	27V
Normal akım tüketimi	0
Alarm akımı	25mA
Sıcaklık aralığı	-10 ile 70°C arası
Nem	95% (yoğuşma olmadan)
Tip	Tip A (İç mekan kullanımı için)
Boyut	50x95x95 mm
Ağırlık	130gr

