

# SENS

## Adreslenebilir İzolatörlü Siren





F2-ASM-300

### Ürün açıklaması

Bir yangın ihbar sisteminde, yangın algılandıktan sonra, bu konu sakinlere ve mahalde bulunan kişilere sesli ve görsel bildirimler ile en kısa sürede bildirilmelidir. Bu nedenle sesli ve ışıklı bildirim elemanlarının varlığı gereklidir. Yüzey montaj teknolojisine sahip F2-ASM-300 adresli siren, iç ortamlar için uygun bir seçimdir.


### Montaj ve Kablolama

Tabanın farklı bölümleri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir:

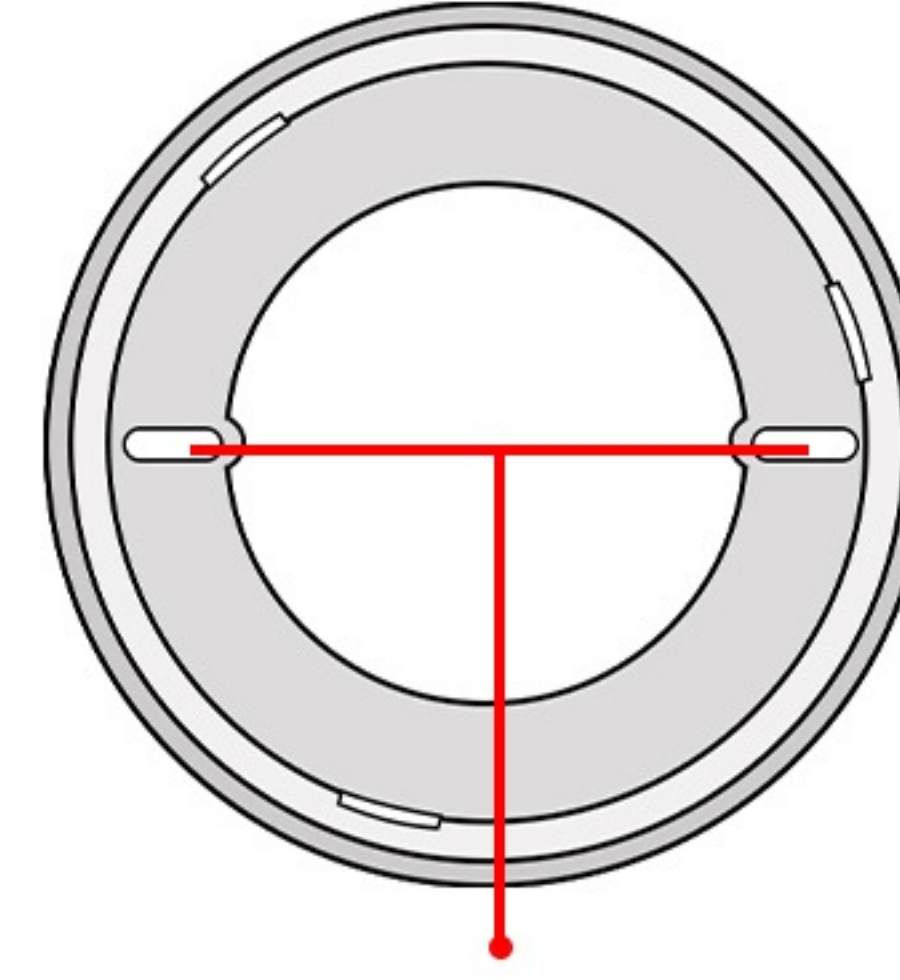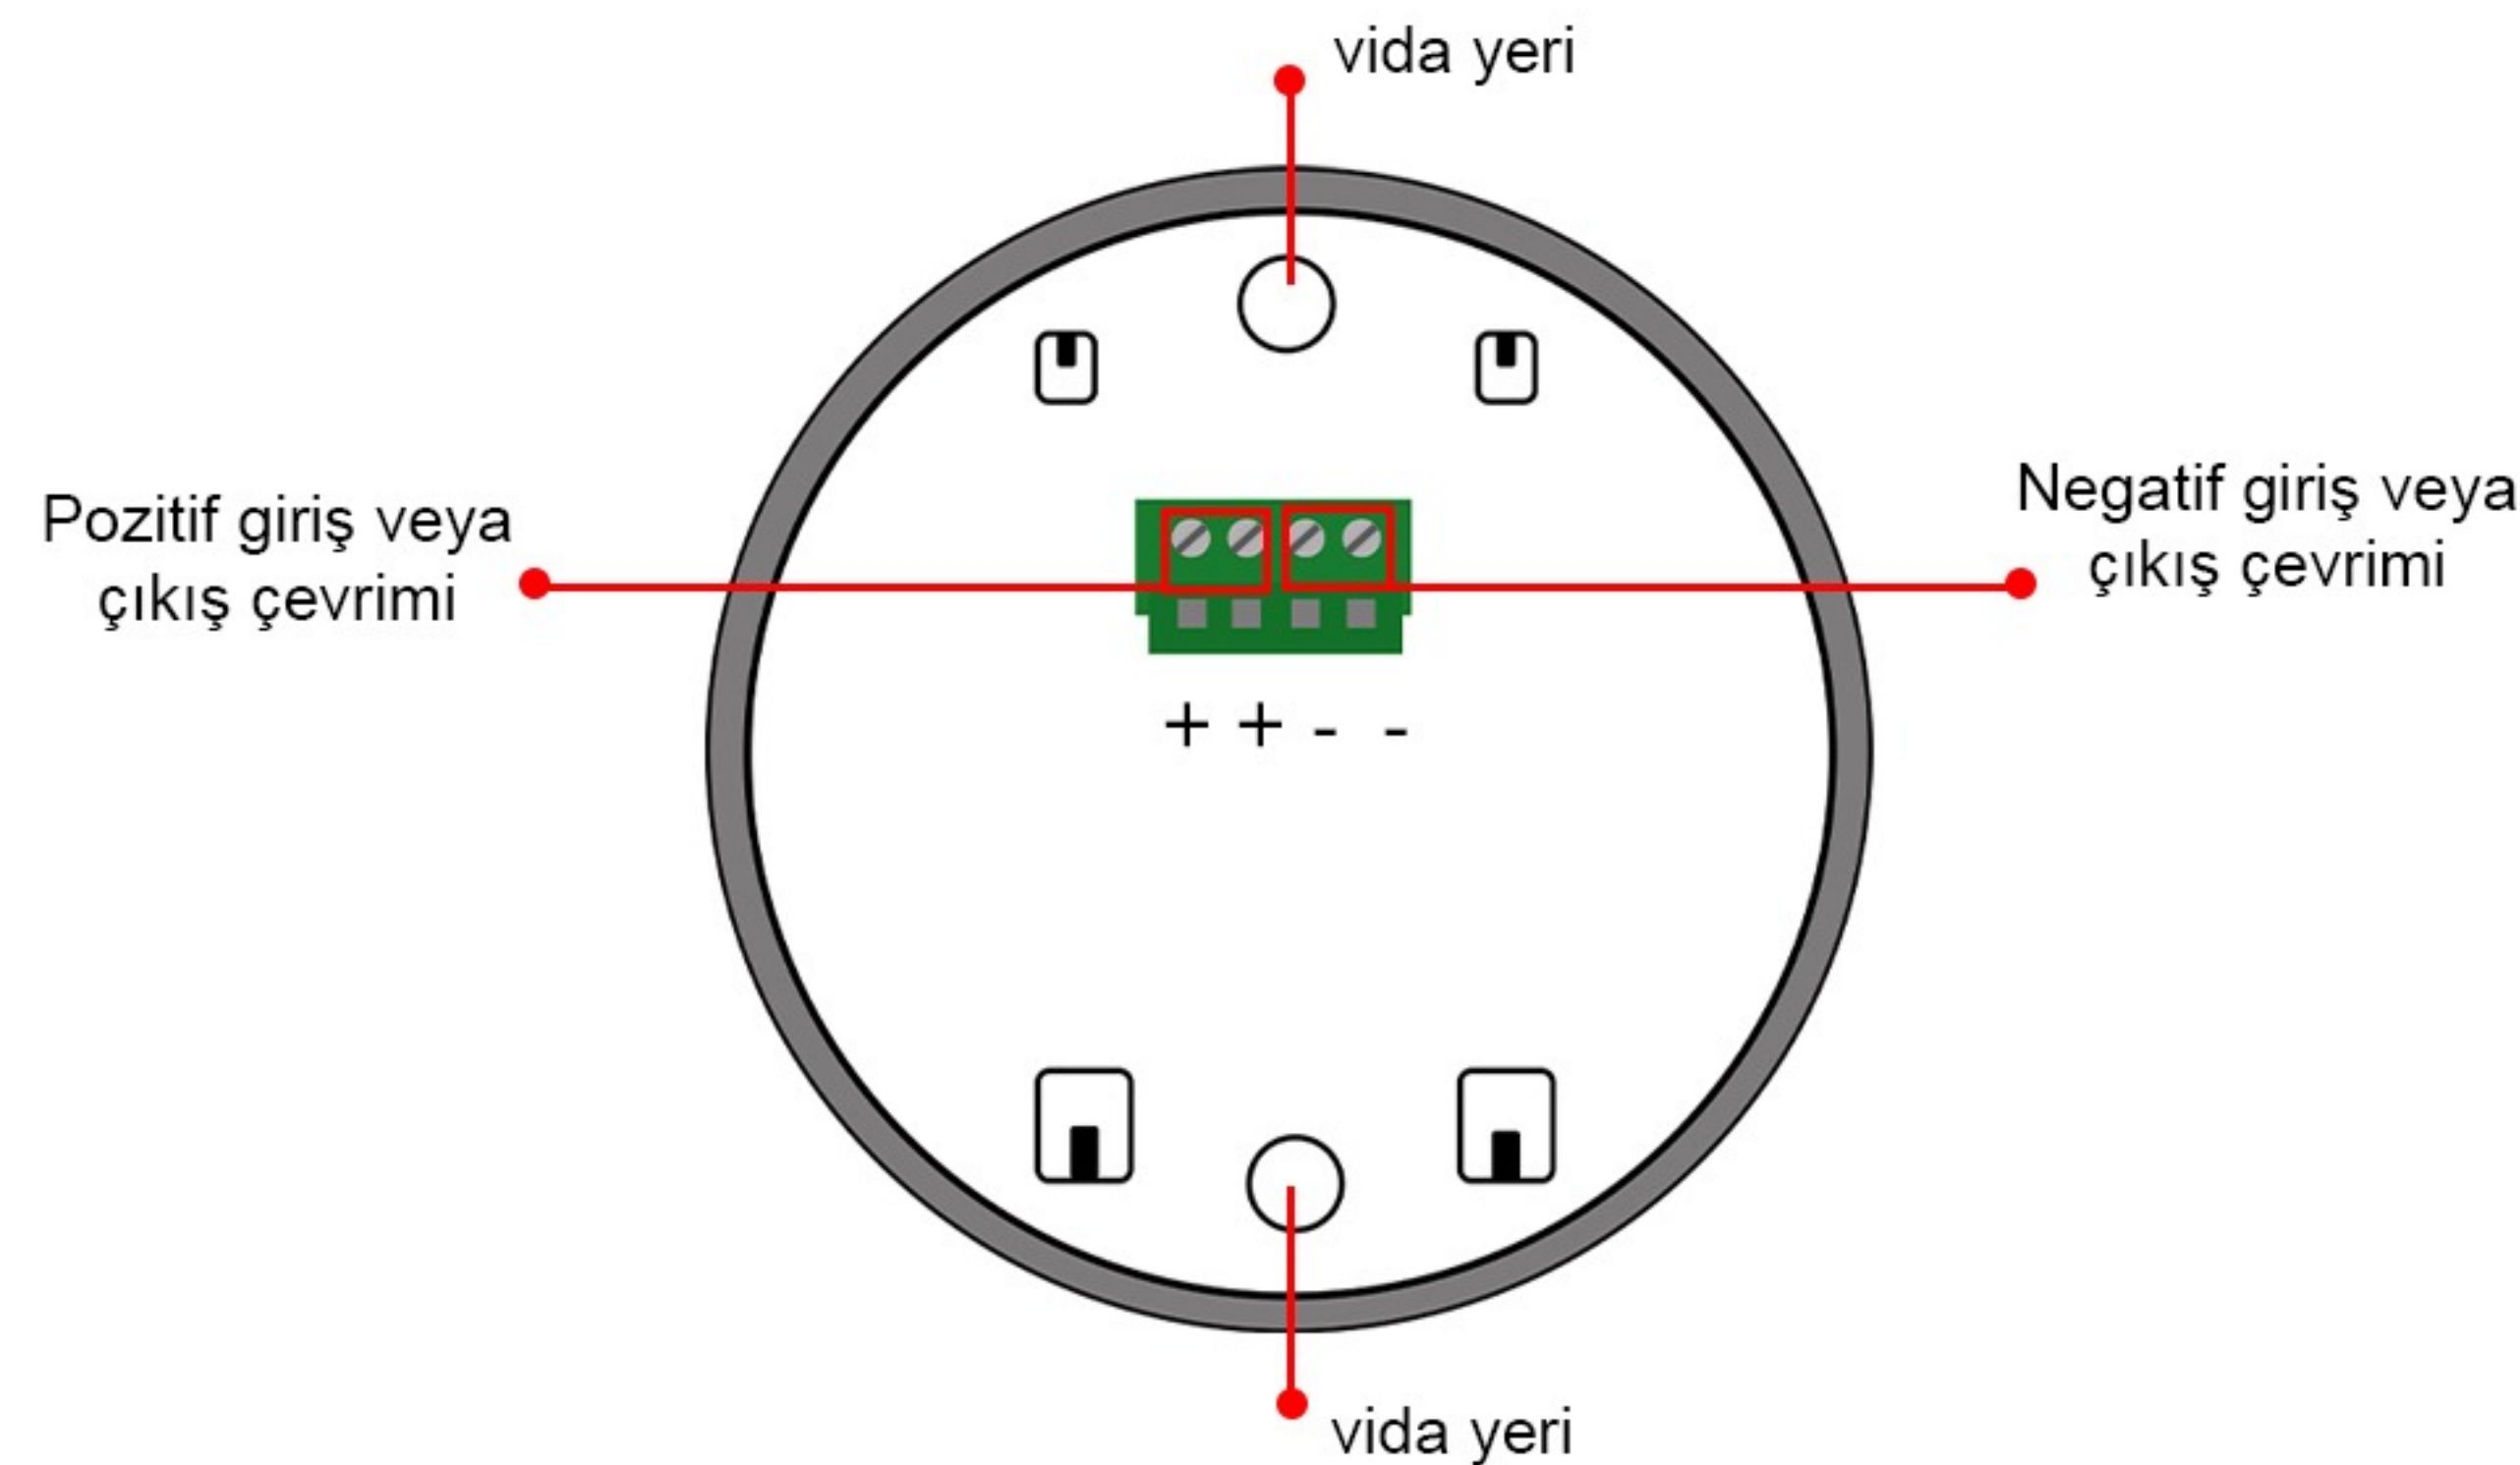

Montaj vidaları

- ◆ Cihazı monte etmek için uygun bir yer seçin.
- ◆ Adreslenebilir panel döngüsüne ait kabloları tabanın içinden geçirin.
- ◆ Tabanı iki vida ile duvara sabitleyin.
- ◆ Adreslenebilir sesli uyarı cihazından gelen çıkış kablolarını, kutuplarına dikkat ederek tabandaki metal terminallere bağlayın. (Eğer izolatör aktif olarak kullanılıyorsa, negatif giriş ve çıkış kabloları ayrı negatif konnektörlere bağlanmalıdır; aksi takdirde, negatif kablolar aynı negatif konnektöre bağlanabilir.)
- ◆ Adreslenebilir sesli uyarı cihazının gövdesini, üzerindeki hizalama çizgisi tabandaki çizgiyle aynı hizada olacak şekilde tabana yerleştirin.
- ◆ Gövdeyi saat yönünde çevirerek kilitleyin.

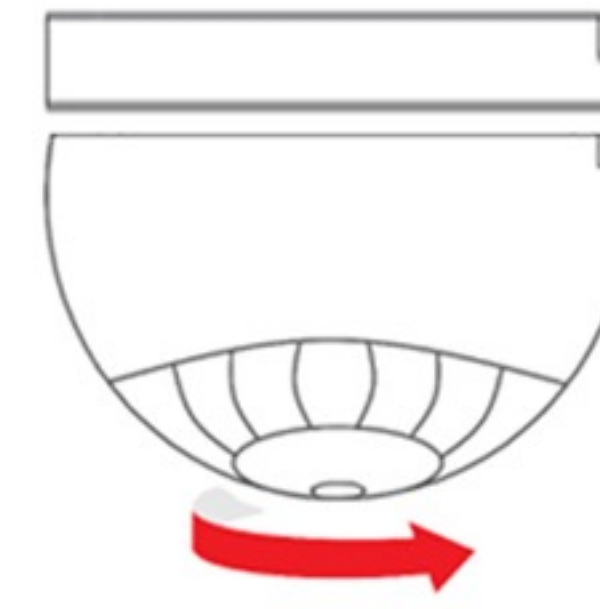

### Test İşlemi

- ◆ -F2-ASM-300 sesli uyarı cihazına el tipi programlayıcı ile adres atayın.
- ◆ Cihazı SENS adreslenebilir kontrol panelinin döngüsüne bağlayın.
- ◆ Kontrol panelini enerjilendirin.
- ◆ Panel kullanım kılavuzuna göre sesli uyarı cihazını panele manuel veya otomatik olarak tanımlayın.
- ◆ Paneli yangın moduna alın. Eğer cihaz panel ayarlarında devre dışı bırakılmamışsa, sesli uyarı

vererek çalışır. Yangın durumu kullanıcı tarafından temizlenip panel sıfırlandığında, cihaz otomatik olarak pasif hale gelir.

### Garanti

Bu cihazın yalnızca uyumlu bir kontrol paneli ile kullanıldığından ve üzerinde herhangi bir zarar verici işlem yapılmadığından emin olun; aksi takdirde garanti kapsamında değerlendirilmez. Ürünlerin düzgün çalışmasını sağlamak için düzenli olarak kontrol edilmesi, bakımı ve servisi yapılması gerekmektedir.

### Arıza Giderme

Adreslenebilir sesli uyarı cihazında herhangi bir sorun oluşması durumunda, arıza tespiti ve onarımı yalnızca SENS firmasının satış sonrası servis bölümü veya firma tarafından yetkilendirilmiş bir temsilci tarafından yapılmalıdır.

### Teknik Özellikler

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Uyumluluk                | EN 54-3, 54-17                   |
| Besleme Gerilimi         | 27V                              |
| Normal çektiği Akım      | 0.6mA@27V                        |
| Alarm halde çektiği Akım | 6 mA@27V                         |
| Çalışma Sıcaklığı        | -10 ila 70°C                     |
| Ortam Nemi               | %95 (Yoğunlaşma olmadan)         |
| Tip                      | Tipe A (iç mekan kullanımı için) |
| IP Standardı             | IP21                             |
| Ses Yoğunluğu            | 80 dB(1 mtr. mesafede)           |
| Ana Frekanslar           | 600Hz- 4kHz                      |
| Ses Düzeni               | Çift Ton                         |
| Ölçüler                  | 100×75mm                         |
| Ağırlık                  | 150gr                            |

