



- Sıva üstü montaj, saç kasa
- Ekonomik çıkış işaretleme
- 3 mm kalınlığında akrilik ışıklı panel

KULLANIM ALANLARI

- Ofisler
- Marketler
- Koridorlar
- Restoranlar ve barlar
- Üniversiteler, yurtlar, okullar ve kolejler

GÖVDE YAPISI

Gövde- Elektrostatik toz beyaz boyalı saç kasa
Etiket paneli- 3 mm akrilik panel, beyaz folyo üzeri latex baskı uygulaması

SEÇENEKLER

- Sürekli ve kesintide yanan modeller.
- 1-3 saat kesintide yanma süreleri.

LAMBA SEÇENEKLERİ



- Beyaz ışıklı LED ampul, 6500°K

ÜRÜN BİLGİLERİ

- Duvara yada kapı üstüne monte edilebilecek armatür, standartlara uygun ekonomik işaretlemeler için tasarlanmıştır.
- Bataryasını ve güç kaynağını içerisinde barındıran bağımsız acil yönlendirme armatürüdür.
- ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi çerçevesinde, TS 8710 EN60598-2-22 standardına uygun üretilmektedir

EKOLITE

STOK KODU	ÜRÜN	YANMA DURUMU	LAMBA	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJI
A11201	A112-113A EKOLITE YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ	Kesintide	20xF LED	180 dak.	55x324x173mm	1,45kg	40		-16/+45°	1w	220-240
A11202	A112-213A EKOLITE YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ	Sürekli	20xF LED	180 dak.	55x324x173mm	1,45kg	40		-16/+45°	2w	220-240
A11203	A112-010A EKOLITE YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ	Şebekeden	20xF LED	—	55x324x173mm	1,30kg	40		-16/+45°	8w	220-240

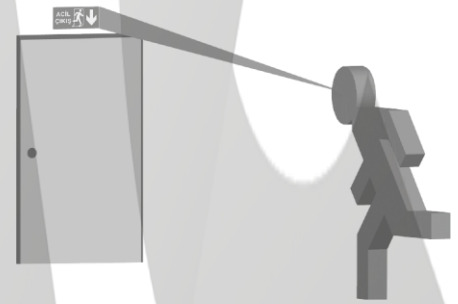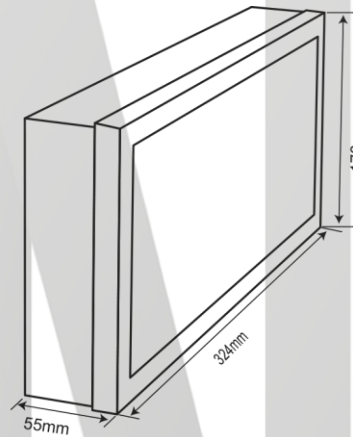

**Görülebilir mesafe
28 metre**