

SENS

Adreslenebilir İzolatörlü Flaşörlü Siren





F2-ASF-300

Ürün açıklaması

F2-ASF-300, adreslenebilir yangın alarm sistemlerinde kullanılan duvara monte bir sesli ve görsel uyarı cihazıdır. Yangın durumunda, bina sakinlerini hem sesli hem de ışıklı sinyallerle hızlı ve etkili bir şekilde uyarır. Merkezi panelden güç alır ve sistemle iletişim kurarak yangının tam olarak nerede olduğunu belirler. Güvenilir yapısı ve özelleştirilebilir özellikleri sayesinde iç mekanlar için ideal bir çözümdür.


Montaj ve Kablolama

Tabanın farklı bölümleri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir:

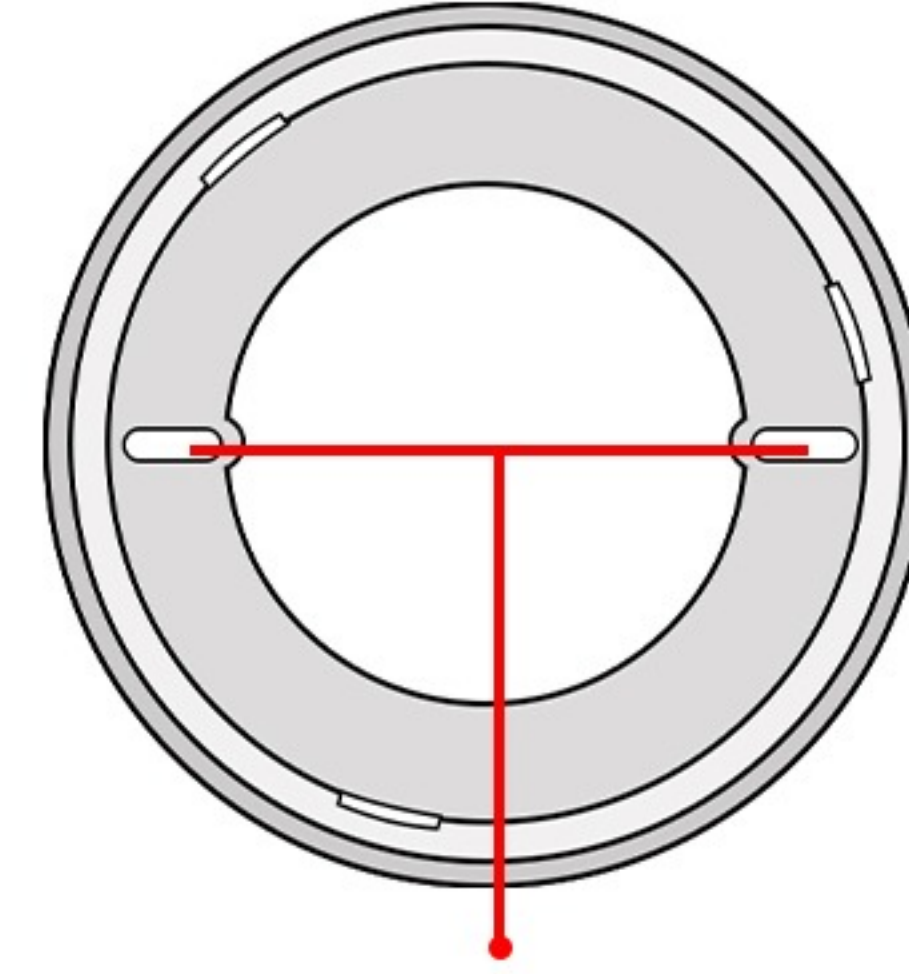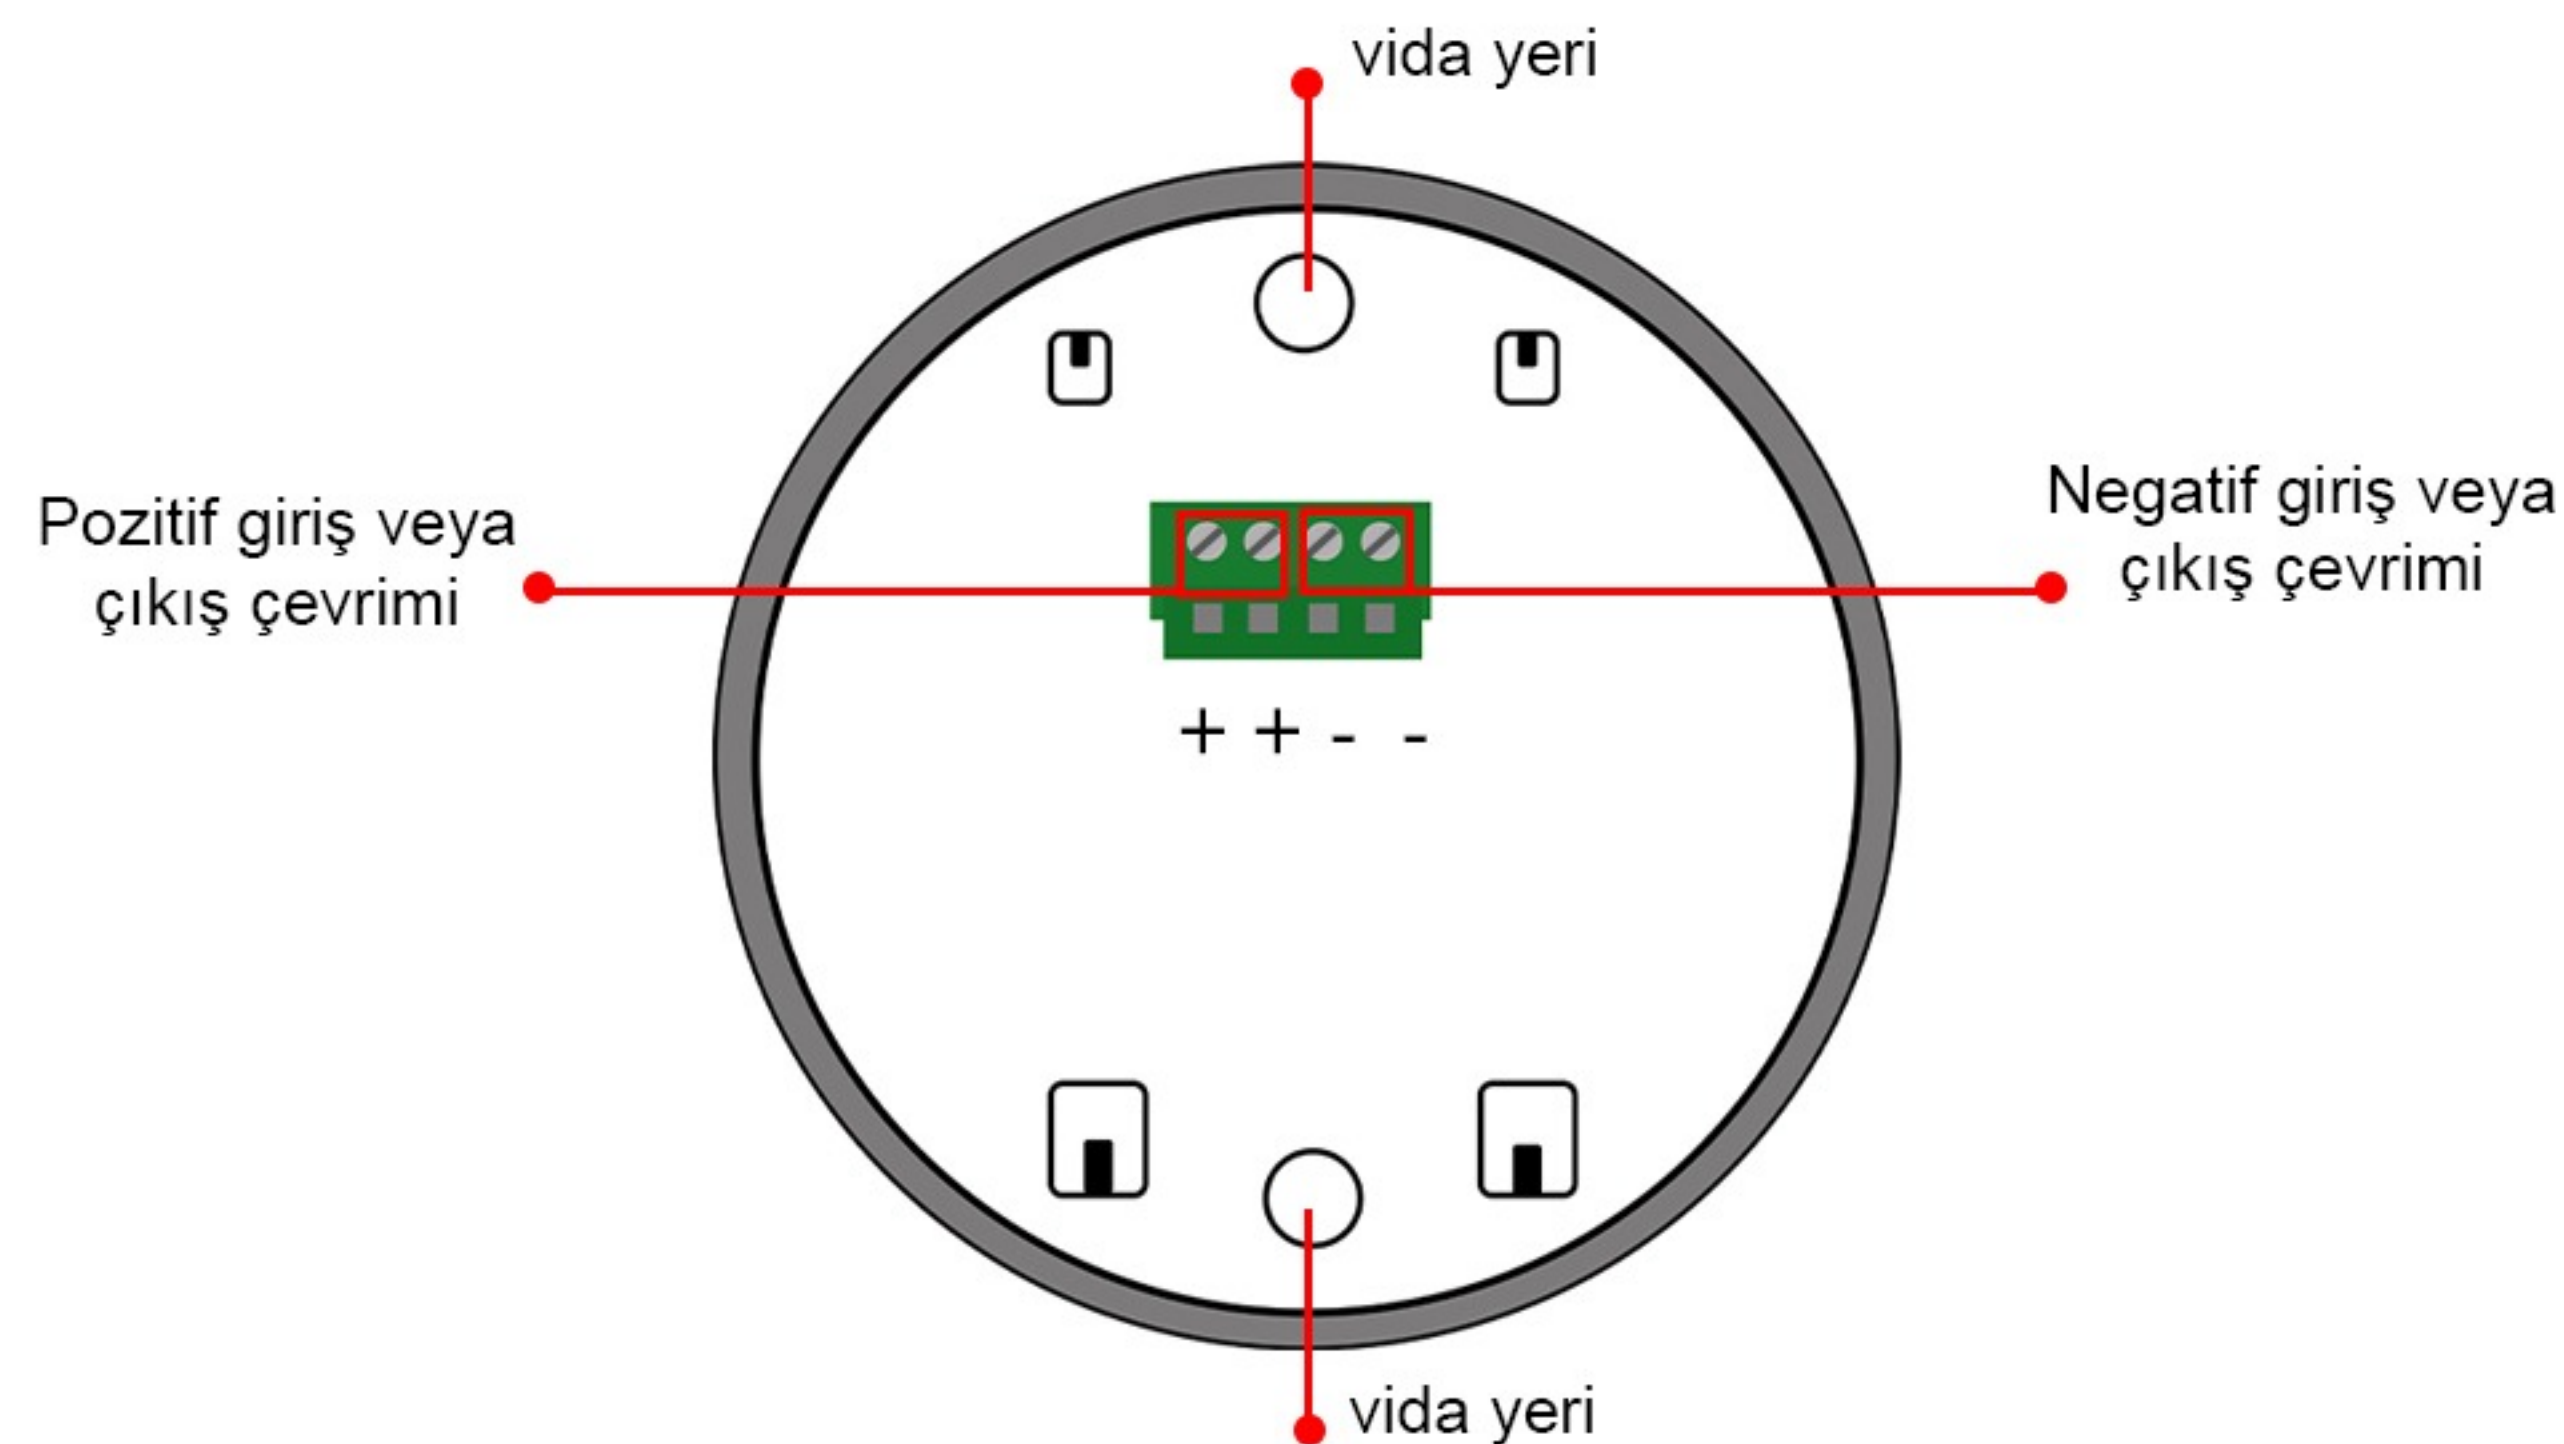

Montaj vidaları

- ◆ Cihazı monte etmek için uygun bir yer seçin.
- ◆ Adreslenebilir panel döngüsüne ait kabloları tabanın içinden geçirin.
- ◆ Tabanı iki vida ile duvara sabitleyin.
- ◆ Adreslenebilir sesli ve ışıklı uyarı cihazından gelen çıkış kablolarını, kutuplarına dikkat ederek tabandaki metal terminallere bağlayın. (Eğer izolatör aktif olarak kullanılıyorsa, negatif giriş ve çıkış kabloları ayrı negatif konnektörlere bağlanmalıdır; aksi takdirde, negatif kablolar aynı negatif konnektöre bağlanabilir.)
- ◆ Adreslenebilir sesli ve ışıklı uyarı cihazının gövdesini, üzerindeki hizalama çizgisi tabandaki çizgiyle aynı hizada olacak şekilde tabana yerleştirin.
- ◆ Gövdeyi saat yönünde çevirerek kilitleyin.

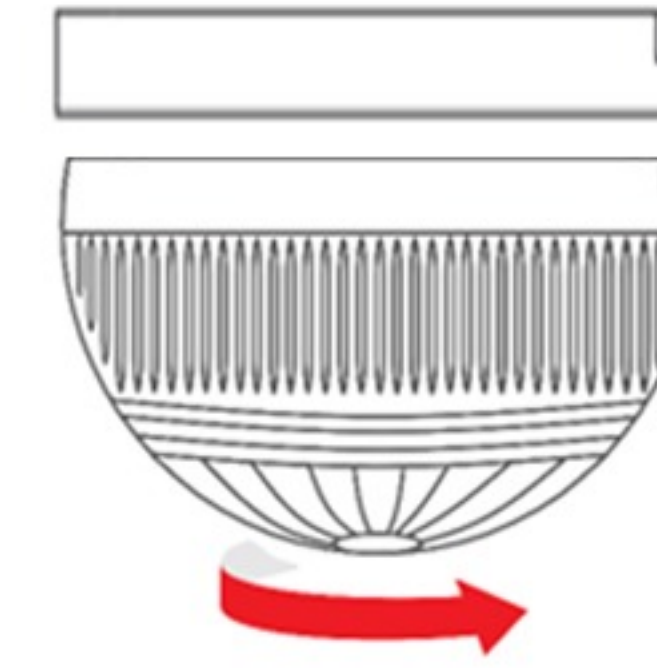

Test İşlemi

- ◆ F2-ASF-300 sesli ve ışıklı uyarı cihazına el tipi programlayıcı ile adres atayın.
- ◆ Cihazı SENS adreslenebilir kontrol panelinin döngüsüne bağlayın.
- ◆ Kontrol panelini enerjilendirin.
- ◆ Panel kullanım kılavuzuna göre sesli ve ışıklı uyarı cihazını panele manuel veya otomatik olarak tanımlayın.
- ◆ Paneli yangın moduna alın. Eğer cihaz panel ayarlarında devre dışı bırakılmamışsa, sesli uyarı vererek çalışır ve

LED ışığı yanar. Yangın durumu kullanıcı tarafından temizlenip panel sıfırlandığında, cihaz otomatik olarak pasif hale gelir.

Garanti

Bu cihazın yalnızca uyumlu bir kontrol paneli ile kullanıldığından ve üzerinde herhangi bir zarar verici işlem yapılmadığından emin olun; aksi takdirde garanti kapsamında değerlendirilmez. Ürünlerin düzgün çalışmasını sağlamak için düzenli olarak kontrol edilmesi, bakımı ve servisi yapılması gerekmektedir.

Arıza Giderme

Adreslenebilir sesli ve ışıklı uyarı cihazında herhangi bir sorun oluşması durumunda, arıza tespiti ve onarımı yalnızca SENS firmasının satış sonrası servis bölümü veya firma tarafından yetkilendirilmiş bir temsilci tarafından yapılmalıdır.

Teknik Özellikler

Uyumluluk	EN 54-3,54-17
Besleme gerilimi	27V
Normal akım tüketimi	0.6 mA @ 27V
Alarm akımı	6.4 mA @ 27V
Sıcaklık aralığı	-10 ila 70 °C
Nem	95% (Yoğuşma olmadan)
Tip	Tip A (İç mekan kullanımı için)
IP Koruma Sınıfı	IP21
Alarm Ses Seviyesi	80dB @ 1m
Frekans Aralığı	600Hz-4kHz
Ses Modu	Çift Ton
Boyut	75×100 mm
Ağırlık	150gr

Adreslenebilir Sistem Loop Diyagramı

