

SENS

Konvansiyonel Flaşörlü Siren





TSF-91

Ürün açıklaması

Flaşör serilerimiz, modern tasarımlarıyla dikkat çekerken, güçlü ve net sesleri sayesinde geniş alanlarda etkili bir uyarı sağlar. Piezoelektrik teknoloji ile üretilen bu ürünlerimiz hem konut hem de ticari alanlar için ideal bir çözümdür. 360 derecelik ses ve ışık dağılımı sayesinde ortamda her noktadan kolayca fark edilir.


Montaj ve Kabloleme

Tabanın farklı bölümleri aşağıdaki şekilde gösterilmektedir:

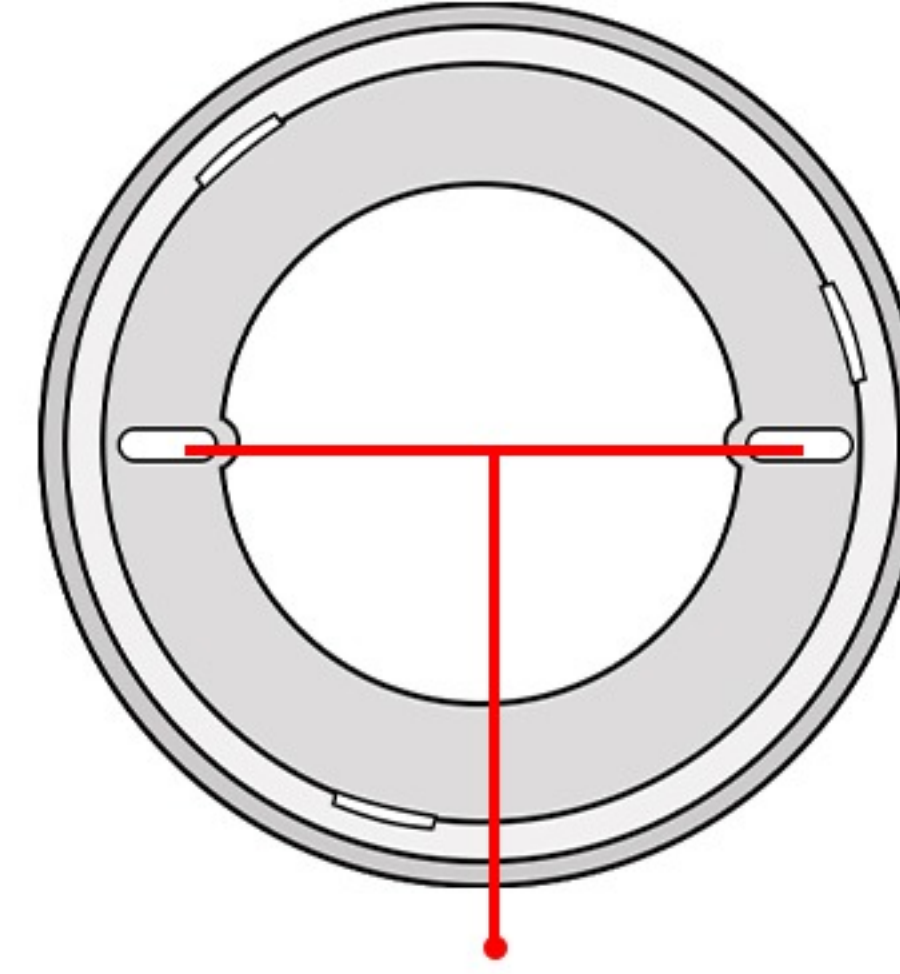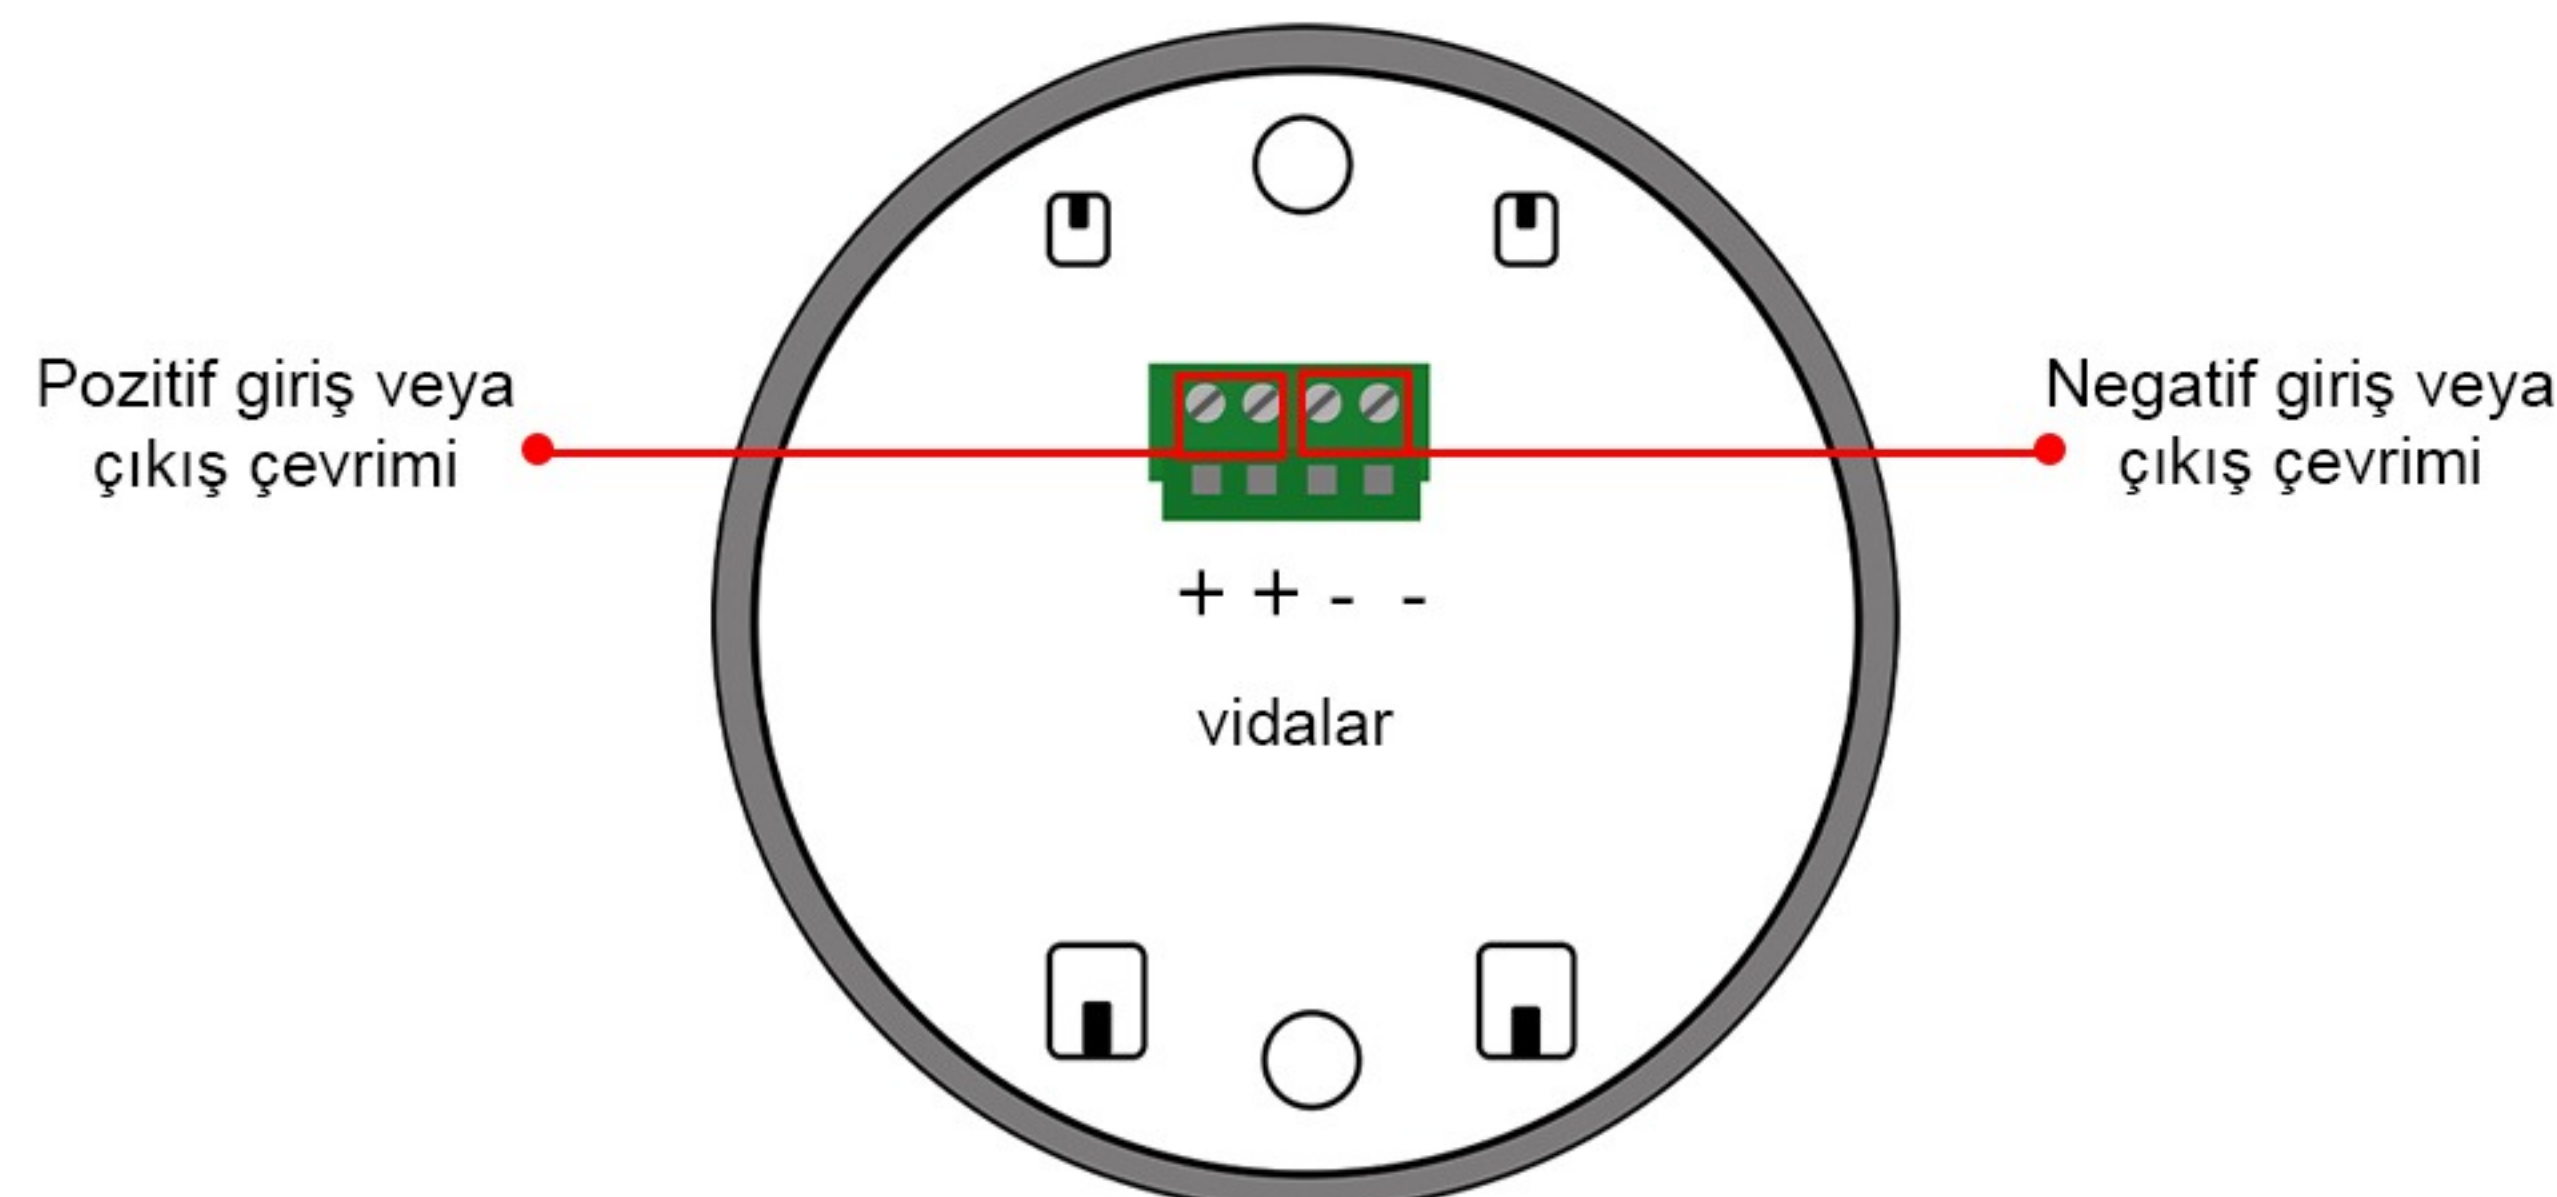

Montaj vidaları

- ◆ Cihazın montajı için uygun bir yer seçin.
- ◆ Panelin siren kablolarını tabanın içinden geçirin.
- ◆ Tabanı iki vida kullanarak duvara sabitleyin.
- ◆ Panelin siren terminalinden çıkan kabloları, kutup yönlerine dikkat ederek tabandaki metal terminallere bağlayın.
- ◆ Konvansiyonel siren/flasher gövdesini, gövde üzerindeki işaret tabandaki işaretle hizalanacak şekilde taban üzerine yerleştirin.
- ◆ Gövdeyi kilitlemek için saat yönünde çevirin

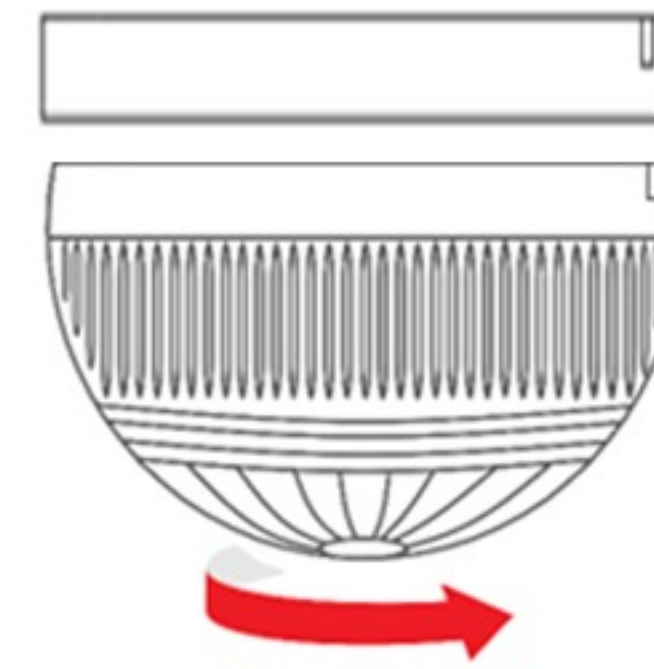

Test İşlemi

- ◆ TSF-91 siren/flasher'ı, SENS konvansiyonel yangın alarm panelinin flasher terminaline bağlayın.
- ◆ Konvansiyonel kontrol panelini açın.
- ◆ Paneli yangın moduna alın. Panel ayarları flasher'ı devre dışı bırakmadığı sürece, flasher ses verecek ve LED ışıkları yanacaktır. Yangın durumu giderildikten ve kullanıcı paneli resetledikten sonra, siren/flasher devre dışı kalacaktır.

Garanti

Bu cihazın yalnızca uyumlu bir kontrol paneli ile kullanıldığından ve üzerinde herhangi bir zarar verici işlem yapılmadığından emin olun; aksi takdirde garanti kapsamında değerlendirilmez. Ürünlerin düzgün çalışmasını sağlamak için düzenli olarak kontrol edilmesi, bakımı ve servisi yapılması gerekmektedir.

Arıza Giderme

Konvansiyonel siren/flasher ile ilgili herhangi bir sorun oluşması durumunda, parçaların arıza tespiti ve onarımı yalnızca SENS firmasının satış sonrası servis departmanı veya firma tarafından yetkilendirilmiş bir temsilci tarafından yapılmalıdır

Teknik Özellikler

Uyumluluk	EN 54-3
Besleme gerilimi	27V
Normal akım tüketimi	0
Alarm akımı	15mA
Sıcaklık aralığı	-10 ile 70°C arası
Nem	95% (yoğuşma olmadan)
Tip	Tip A (İç mekan kullanımı için)
IP Koruma Sınıfı	IP21
Alarm Ses Seviyesi	80dB @ 1m
Frekans Aralığı	600Hz-4KHz
Ses Modu	Çift Ton
Boyut	75x100 mm
Ağırlık	150gr

