



- Sıva üstü montaj, ABS plastik kasa
- Ekonomik çıkış işaretleme
- Şeffaf akrilik ışıklı panel

KULLANIM ALANLARI

- Ofisler
- Marketler
- Koridorlar
- Yemekhaneler
- Restoranlar ve barlar
- Üniversiteler, yurtlar, okullar ve kolejler

GÖVDE YAPISI

- Gövde- ABS plastik kasa
- Etiket paneli- şeffaf akrilik panel, beyaz folyo üzeri latex baskı uygulaması
- Lamba- Beyaz ışıklı LED ampul, 6500°K

SEÇENEKLER



- Sürekli ve kesintide yanan modeller.
- 1-3 saat kesintide yanma süreleri

ÜRÜN BİLGİLERİ

- Tavana montaj uygulamalarda kullanılabilecek, şık ve ekonomik bir üründür.
- Tüm plastik ekipmanlar, gerekli alev almazlık koşullarını sağlar.
- Bataryasını ve güç kaynağını içerisinde barındıran bağımsız acil yönlendirme armatürüdür.
- ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi çerçevesinde, TS 8710 EN60598-2-22 standardına uygun üretilmektedir

BETALITE ÇİFT YÜZLÜ

STOK KODU	ÜRÜN	YANMA DURUMU	LAMBA	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJI
A10401	A104-123A BETALITE ÇİFTYÜZLÜ YÖNLENDİRME ARM.	Kesintide	20xF LED	180 dak.	118x355x215mm	1,01kg	40		-16/+45°	1w	220-240
A10402	A104-221B BETALITE ÇİFTYÜZLÜ YÖNLENDİRME ARM.	Sürekli	500 LM	60 dak.	118x355x215mm	1,35kg	40		-16/+45°	11w	220-240
A10403	A104-223B BETALITE ÇİFTYÜZLÜ YÖNLENDİRME ARM.	Sürekli	500 LM	180 dak.	118x355x215mm	1,35kg	40		-16/+45°	11w	220-240
A10404	A104-020B BETALITE ÇİFTYÜZLÜ YÖNLENDİRME ARM.	Şebekeden	500 LM	-	118x355x215mm	1,65kg	40		-16/+45°	11w	220-240
A10405	A104-223A BETALITE ÇİFTYÜZLÜ YÖNLENDİRME ARM.	Sürekli	20xF LED	180 dak.	118x355x215mm	1,02kg	40		-16/+45°	2w	220-240
A10406	A104-020A BETALITE ÇİFTYÜZLÜ YÖNLENDİRME ARM.	Şebekeden	20xF LED	-	118x355x215mm	1,02kg	40		-16/+45°	1w	220-240
A10407	A104-223A-65 BETALITE ÇİFTYÜZLÜ YÖNLENDİRME ARM.	Sürekli	20xF LED	180 dak.	118x355x215mm	1,02kg	65		-16/+45°	2w	220-240

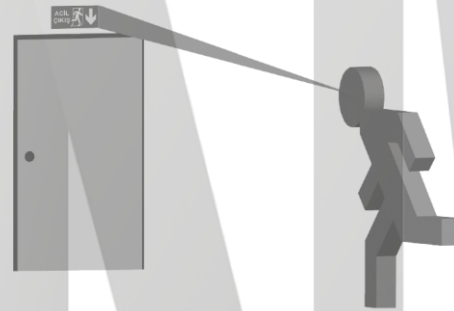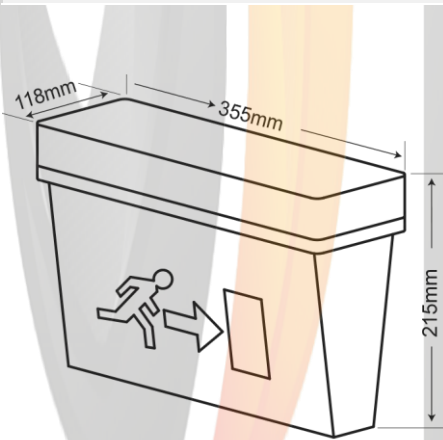

Görülebilir mesafe
30 metre

